

STR.2 KNIVSIKRING, TYPE GG

NH2GG50V25

Knivsikring NH2 GG 500V AC 25A

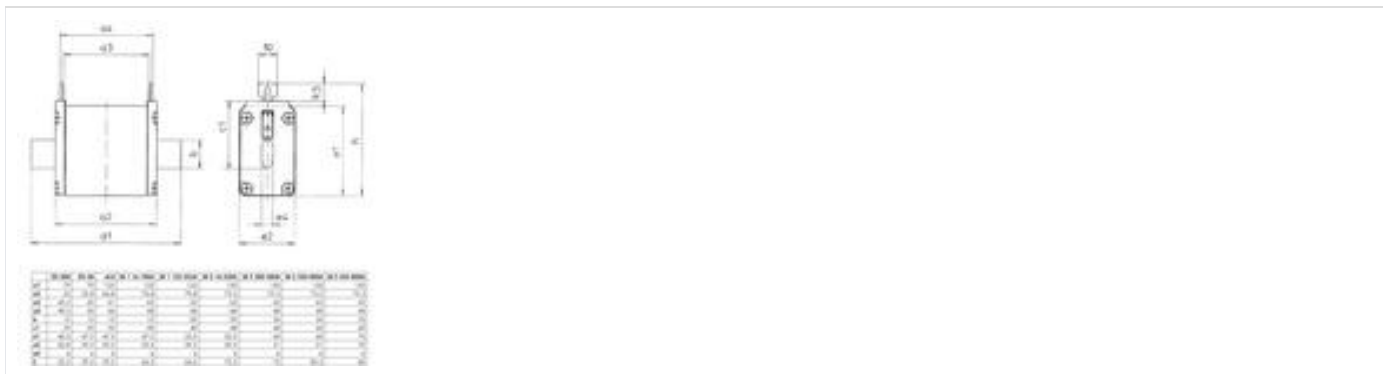


- 80-120 kA, 25-500A
- Top- og frontindikering
- Træg i overstrømsområdet - hurtig i kortslutningsområdet
- Cadmium- og blyfri

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Træg i overstrømsområdet - hurtig i kortslutningsområdet

Datablad knivsikringer str. 2 500 V gG

MÅL

stl.2	mm (16-250 A)	mm (300-500 A)
a1	150	150
a2	72,3	72,3
a3	63	63
a4	68	68
b	20	26
c1	48	48

e1	52,5	60
e2	39,5	51
e4	6	6
h	72,5	72

Bestillingsnr.	Ampere	Antal pr. pakke
NH2GG50V25	25 A	3 stk. pakke
NH2GG50V32	32 A	3 stk. pakke
NH2GG50V35	35 A	3 stk. pakke
NH2GG50V40	40 A	3 stk. pakke
NH2GG50V50	50 A	3 stk. pakke
NH2GG50V63	63 A	3 stk. pakke
NH2GG50V80	80 A	3 stk. pakke
NH2GG50V100	100 A	3 stk. pakke
NH2GG50V125	125 A	3 stk. pakke
NH2GG50V160	160 A	3 stk. pakke
NH2GG50V200	200 A	3 stk. pakke
NH2GG50V224	224 A	3 stk. pakke
NH2GG50V250	250 A	3 stk. pakke
NH2GG50V315	315 A	3 stk. pakke
NH2GG50V355	355 A	3 stk. pakke
NH2GG50V400	400 A	3 stk. pakke
NH2GG50V425	425 A	3 stk. pakke
NH2GG50V500	500 A	3 stk. pakke

Findes også i 400 V og 690 V Gg.

Ønskes andre karakteristiker, f.eks. type aM, gTr, gR, aR eller knivsikringsholder, kontakt OEM Automatic Klitsø A/S, produktområde EI-tavle.

Mindste bestillingsantal er en pakning á 3 stk.

SPECIFIKATIONER

Brydeevne	120 kA
Godkendelser	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE
Indikering	Visuel, Pal
Karakteristisk	gG
Manufacturer Part No	N200802
Nominel strøm	25 A

