

STR.000 HIGH-SPEED KNIVSIKRING, TYPE URD

NH000UD69V16PV

Knivsikring NH000 URD 690V AC 16A ind.



- 170 kA, 16-315A
- Ultra hurtig URD karastik
- Top- og frontindikering
- Kadiumkrop og blyfri konstruktion




PRODUKTBESKRIVELSE

For diagram og øvrig teknisk specifikation kontakt produktområde EI-tavle

Godkendelse:



MÅL

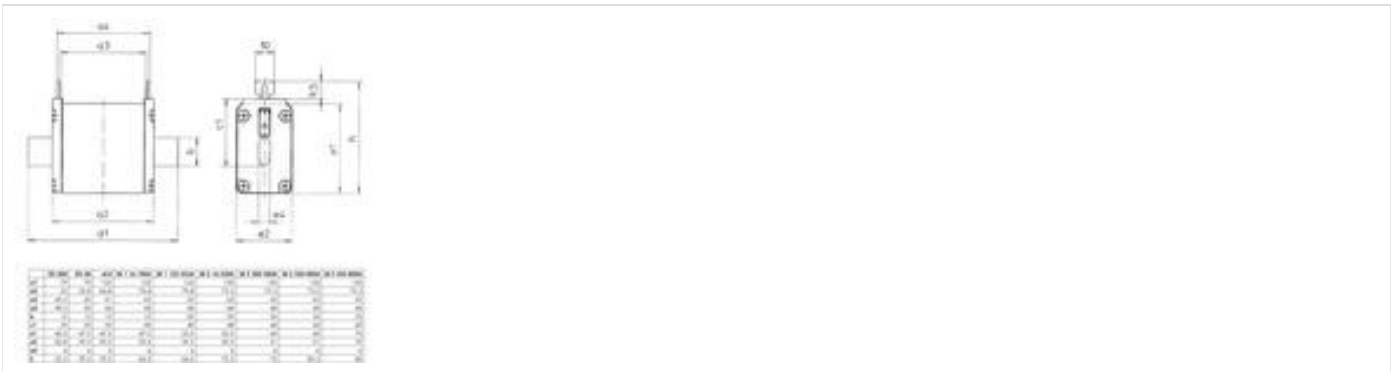

	str. 000mm	str. 0 mm	str. 1 mm 16-100A	str. 1 mm 125-355A	str. 2 mm 16-250A	str. 2 mm 300-500A	str.3 mm 250-400A	str. 3 mm 425-800A
a1	79	125	135	135	150	150	150	150
a2	52	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	20	20	26	26	33

c1	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

BEST.NR.

Bestillingsnr.	Ref.nr.	Ampere	Spænding	Beskrivelse	Min. bestillingsantal
NH000UD69V16PV	P320035C	16,0	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V20PV	R320037C	20,0	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V25PV	T320039C	25,0	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V32PV	Y320043C	32,0	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V40PV	C320047C	40,0	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V50PV	G320051C	50,0	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V63PV	L320055C	63,0	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V80PV	Q320059C	80,0	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V100PV	V320063C	100	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V125PV	X320065C	125	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V160PV	B320069C	160	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V200PV	D320071C	200	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD69V250PV	H320075C	250	690	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH000UD50V315PV	M320079C	315	500	Halvledersikring type NH000: URD	3 stk.
NH00UD69V20PV	A320137C	20,0	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V25PV	C320139C	25,0	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V32PV	G320143C	32,0	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V40PV	L320147C	40,0	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V50PV	Q320151C	50,0	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V63PV	V320155C	63,0	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V80PV	Z320159C	80,0	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V100PV	D320163C	100	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V125PV	F320165C	125	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.

NH00UD69V160PV	K320169C	160	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V200PV	M320171C	200	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V250PV	R320175C	250	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH00UD69V315PV	W320179C	315	690	Halvledersikring type NH00: URD	3 stk.
NH0UD69V20PV	W320271C	20,0	690	Halvledersikring type NH0: URD	3 stk.
NH0UD69V32PV	Q320243C	32,0	690	Halvledersikring type NH0: URD	3 stk.
NH0UD69V40PV	V320247C	40,0	690	Halvledersikring type NH0: URD	3 stk.
NH0UD69V50PV	Z320251C	50,0	690	Halvledersikring type NH0: URD	3 stk.
NH0UD69V63PV	D320255C	63,0	690	Halvledersikring type NH0: URD	3 stk.
NH0UD69V80PV	H320259C	80,0	690	Halvledersikring type NH0: URD	3 stk.
NH0UD69V125PV	P320265C	125	690	Halvledersikring type NH0: URD	3 stk.
NH0UD69V160PV	T320269C	160	690	Halvledersikring type NH0: URD	3 stk.
NH0UD69V250PV	A320275C	250	690	Halvledersikring type NH0: URD	3 stk.
NH0UD69V315PV	E320279C	315	690	Halvledersikring type NH0: URD	3 stk.
NH1UD69V63PV	M320355C	63,0	690	Halvledersikring type NH1: URD	3 stk.
NH1UD69V80PV	K320399C	80,0	690	Halvledersikring type NH1: URD	3 stk.
NH1UD69V100PV	W320363C	100	690	Halvledersikring type NH1: URD	3 stk.
NH1UD69V125PV	Y320365C	125	690	Halvledersikring type NH1: URD	3 stk.
NH1UD69V160PV	C320369C	160	690	Halvledersikring type NH1: URD	3 stk.
NH1UD69V200PV	E320371C	200	690	Halvledersikring type NH1: URD	3 stk.
NH1UD69V250PV	J320375C	250	690	Halvledersikring type NH1: URD	3 stk.
NH1UD69V315PV	N320379C	315	690	Halvledersikring type NH1: URD	3 stk.
NH1UD69V350PV	P320380C	350	690	Halvledersikring type NH1: URD	3 stk.
NH1UD69V400PV	S320383C	400	690	Halvledersikring type NH1: URD	3 stk.
NH2UD69V160PV	L320469C	160	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.
NH2UD69V200PV	N320471C	200	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.
NH2UD69V250PV	S320475C	250	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.
NH2UD69V315PV	X320479C	315	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.
NH2UD69V350PV	Y320480C	350	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.
NH2UD69V400PV	B320483C	400	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.

NH2UD69V450PV	D320485C	450	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.
NH2UD69V500PV	F320487C	500	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.
NH2UD69V550PV	G320488C	550	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.
NH2UD69V630PV	H320489C	630	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.
NH2UD69V700PV	J320490C	700	690	Halvledersikring type NH2: URD	3 stk.
NH3UD69V315PV	F320579A	315	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.
NH3UD69V350PV	G320580A	350	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.
NH3UD69V400PV	K320583A	400	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.
NH3UD69V450PV	M320585A	450	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.
NH3UD69V500PV	P320587A	500	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.
NH3UD69V550PV	Q320588A	550	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.
NH3UD69V630PV	R320589A	630	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.
NH3UD69V700PV	S320590A	700	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.
NH3UD69V800PV	T320591A	800	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.
NH3UD69V900PV	V320592A	900	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.
NH3UD69V1000PV	W320593A	1000	690	Halvledersikring type NH3: URD	3 stk.


SIKRINGSHOLDER

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal poler	Maks. volt V AC/DC	Antal pr. pakke
DIN-skinne montering					
IP2X samlet					
BB01RFS	S218240	NH00	1	690 V AC/440 V DC	3
BB003RFSBLOC	S229119	NH00	3	690 V AC/440 V DC	1
BB01EPRFS	G226717	NH0	1	690 V AC/440 V DC	3
BB03EPRFS	J226719	NH0	3	690 V AC/440 V DC	1
BB11PPRFS	P226724	NH1	1	690 V AC/440 V DC	3
BB13PPRFS	Q226725	NH1	3	690 V AC/440 V DC	1
BB21PPRFS	R226726	NH2	1	690 V AC/440 V DC	3
BB23PPRFS	S226727	NH2	3	690 V AC/440 V DC	1
BB31PPRFS	T226728	NH3	1	690 V AC/440 V DC	3
BB33PPRFS	V226729	NH3	3	690 V AC/440 V DC	1
Skrue montering					
IP2X samlet					

BB001FS	M216694	NH00	1	690 V AC/440 V DC	3
BB003FSBLOC	T229120	NH00	3	690 V AC/440 V DC	1
BB01PPFS	X226708	NH0	1	690 V AC/440 V DC	3
BB03PPFS	Z226710	NH0	3	690 V AC/440 V DC	1
BB11FS	V219806	NH1	1	690 V AC/440 V DC	3
BB13PP	B226712	NH1	3	690 V AC/440 V DC	1
BB21PPFS	C226713	NH2	1	690 V AC/440 V DC	3
BB23PPFS	D226714	NH2	3	690 V AC/440 V DC	1
BB31PPFS	E226716	NH3	1	690 V AC/440 V DC	3
BB33PPFS	F226716	NH3	3	690 V AC/440 V DC	1

SPECIFIKATIONER

Brydeevne	170 kA
Godkendelser	RU, CE, CSA
Indikering	Pal, Visuel
Karakteristisk	aR
Nominel strøm	16 A
Pakningsstørrelse	3 pc
Spænding AC max	690 V

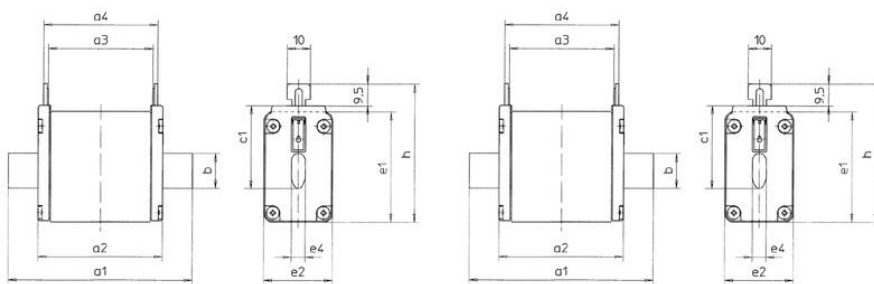

	STL 000	STL 00	eL0	Sf 1 16-100A	Sf 1 125-355A	Sf 2 16-250A	Sf 2 300-500A	Sf 3 250-400A	Sf 3 425-800A
a1	79	79	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52.8	66.8	70.8	70.8	72.3	72.3	72.3	72.3
a3	45.5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49.5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40.5	47.5	47.5	47.5	52.5	52.5	60	60	74
e2	20.8	29.5	29.5	29.5	39.5	39.5	51	51	70
e4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
h	52.5	59.5	59.5	64.5	64.5	72.5	72	83.5	86

	STL 000	STL 00	eL0	Sf 1 16-100A	Sf 1 125-355A	Sf 2 16-250A	Sf 2 300-500A	Sf 3 250-400A	Sf 3 425-800A
a1	79	79	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52.8	66.8	70.8	70.8	72.3	72.3	72.3	72.3
a3	45.5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49.5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40.5	47.5	47.5	47.5	52.5	52.5	60	60	74
e2	20.8	29.5	29.5	29.5	39.5	39.5	51	51	70
e4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
h	52.5	59.5	59.5	64.5	64.5	72.5	72	83.5	86