

STR.0 HIGH-SPEED KNIVSIKRING, TYPE URD

NH0UD69V32PV
Knivsikring NH0 URD 690V AC 32A ind.



- 170 kA, 32-315A
- Ultra hurtig URD karastik
- Top- og frontindikering





PRODUKTBESKRIVELSE

Vores knivsikringer med aR-egenskaber er de hurtigste sikringer i vores sortiment og er designet til kortslutningsbeskyttelse af halvledere. Denne størrelse fås som 690 VAC og kan håndtere en nominal strøm mellem 32 og 315 A.

SPECIFIKATIONER

Brydeevne	170 kA
Godkendelser	RU, CE, CSA
Indikering	Pal, Visuel
Karakteristisk	aR
Nominel strøm	32 A
Pakningsstørrelse	3 pc
Spænding AC max	690 V

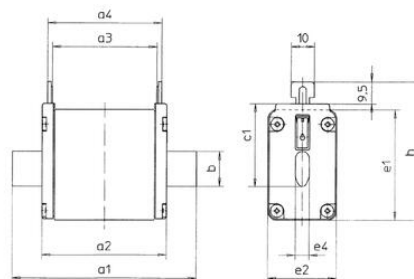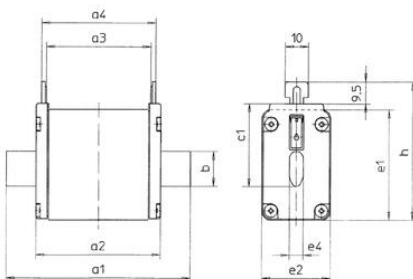

	Str. 000	Str. 00	ef.0	Sf 1 16-100A	Sf 1 125-355A	Sf 2 16-250A	Sf 2 300-500A	Sf 3 250-800A	Sf 3 425-800A
a1	79	79	135	135	135	135	135	135	135
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	42,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	20,5	20,5	20,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
L	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

	Str. 000	Str. 00	ef.0	Sf 1 16-100A	Sf 1 125-355A	Sf 2 16-250A	Sf 2 300-500A	Sf 3 250-800A	Sf 3 425-800A
a1	79	79	135	135	135	135	135	135	135
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	42,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	20,5	20,5	20,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
L	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

