


## STR.3 HIGH-SPEED KNIVSIKRING, TYPE GS

NH3GS69V315PV  
Knivsikring NH3 GS 690V AC 315A ind.




- 160kA, 315-630A
- Ultra hurtig - gS
- Top- og frontindikering

### PRODUKTBESKRIVELSE

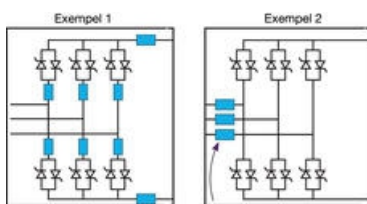


Dimensionering kan udføres efter driftklasse gG.


Str. 000-00

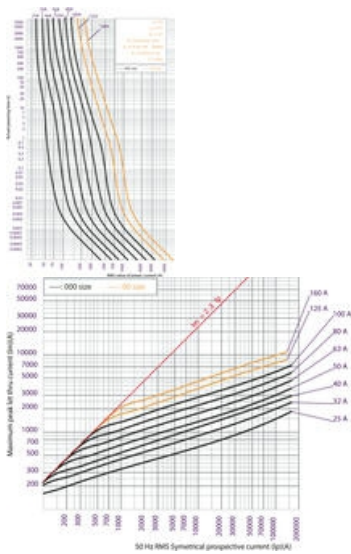


Str. 1

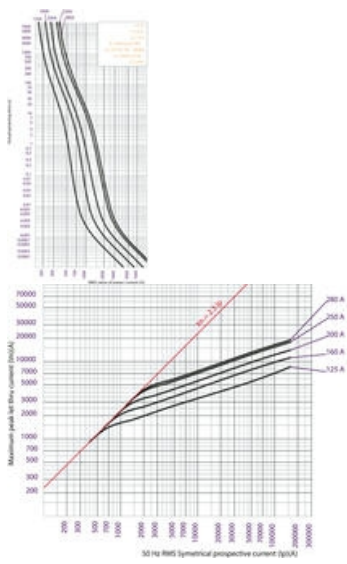

Str. 2

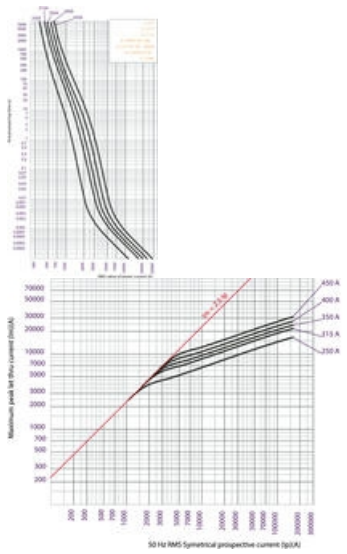

Str. 3

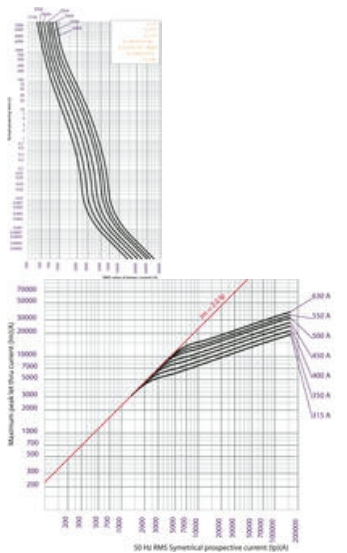

Godkendelse :

IEC 60269.4



## BEST. NR.

Bestillingsnr.	Ref.nr.	Ampere	Spænding Volt AC	Ikmax	I2t ved 1 ms	Total I2t ved 690V	Effekttab W	Bestillings-antal
NH000GS69V16PV	N322035C	16,0	690	160				3 stk.
NH000GS69V20PV	Q322037C	20,0	690	160				3 stk.
NH000GS69V25PV	S322039C	25,0	690	160	17,1	96	7	3 stk.
NH000GS69V32PV	X322043C	32,0	690	160	38,7	218	8	3 stk.
NH000GS69V40PV	B322047C	40,0	690	160	68,7	386	9	3 stk.
NH000GS69V50PV	F322051C	50,0	690	160	136	764	10	3 stk.
NH000GS69V63PV	K322055C	63,0	690	160	275	1540	11	3 stk.
NH000GS69V80PV	P322059C	80,0	690	160	543	3050	13	3 stk.
NH000GS69V100PV	T322063C	100	690	160	1064	5980	14	3 stk.
NH00GS69V125PV	E322165C	125	690	160	2170	10850	16	3 stk.
NH00GS69V160PV	J322169C	160	690	160	4269	21340	19	3 stk.
NH1GS69V125PV	X322365C	125	690	160	1712	8560	21	3 stk.
NH1GS69V160PV	B322369C	160	690	160	3858	19290	23	3 stk.
NH1GS69V200PV	D322371C	200	690	160	7560	37800	26	3 stk.
NH1GS69V250PV	H322375C	250	690	160	15432	77160	29	3 stk.
NH1GS69V280PV	L302897C	280	690	160	18663	93310	33	3 stk.
NH2GS69V250PV	R322475C	250	690	160	12482	62410	33	3 stk.
NH2GS69V315PV	W322479C	315	690	160	27952	139760	36	3 stk.
NH2GS69V350PV	X322480C	350	690	160	38280	191400	38	3 stk.
NH2GS69V400PV	A322483C	400	690	160	54252	271260	41	3 stk.
NH2GS69V450PV	C322485C	450	690	160	81092	405460	43	3 stk.
NH3GS69V315PV	E322579A	315	690	160	19531	97650	42	1 stk.
NH3GS69V350PV	F322580A	350	690	160	28132	140660	44	1 stk.
NH3GS69V400PV	J322583A	400	690	160	42050	210250	47	1 stk.
NH3GS69V450PV	L322585A	450	690	160	58674	293370	50	1 stk.

NH3GS69V500PV	N322587A	500	690	160	87028	435140	52	1 stk.
NH3GS69V550PV	P322588A	550	690	160	111808	559040	56	1 stk.
NH3GS69V630PV	Q322589A	630	690	160	149889	749440	63	1 stk.

## SPEKIFIKATIONER

<b>Brydeevne</b>	160 kA
<b>Godkendelser</b>	RoHS, CE
<b>Indikering</b>	Visuel, Pal
<b>Karakteristisk</b>	gS
<b>Nominel strøm</b>	315 A
<b>Pakningsstørrelse</b>	3 pc
<b>Spænding AC max</b>	690 V

