

HALVLEDERSIKRING 22X58 - TYPE AR

FR22AR69V25

Cylindersikring 22x58, halvledertyristor aR, 690 V, 25 A



- 160 kA / 25-135A
- Ultra-hurtig sikring aR
- Med / uden indikator
- Erstatte gamle UD-serie



PRODUKTBEKRIVELSE

For diagrammer og andre tekniske specifikationer, kontakt venligst OEM Automatic Klitsø, produktområde EI-tavle.

Godkendelse:


IEC-standard 60269.1 og 4



Striker:



MÅL



22x58

mm

A

58

B	22,2
---	------


BEST.NR.

Bestillingsnr.	Ref nr.	Størrelse	Ampere	Spænding	Beskrivelse	Min. bestillingsantal
FR22GC69V12	F232719J	22 x 58	12,0	690	Halvledersikring type: GC	10 stk.
FR22GC69V16	G232720J	22 x 58	16,0	690	Halvledersikring type: GC	10 stk.
FR22GC69V20	C220940J	22 x 58	20,0	690	Halvledersikring type: GC	10 stk.
FR22GC69V25	B220916J	22 x 58	25,0	690	Halvledersikring type: GC	10 stk.
FR22GC69V32	A220915J	22 x 58	32,0	690	Halvledersikring type: GC	10 stk.
FR22GC69V40	Z220914J	22 x 58	40,0	690	Halvledersikring type: GC	10 stk.
FR22GC69V50	Y220913J	22 x 58	50,0	690	Halvledersikring type: GC	10 stk.
FR22GC69V63	X220912J	22 x 58	63,0	690	Halvledersikring type: GC	10 stk.
FR22GC69V80	Y220821J	22 x 58	80,0	690	Halvledersikring type: GC	10 stk.
FR22GC69V100	W220911J	22 x 58	100	690	Halvledersikring type: GC	10 stk.
Med striker						
FR22GC69V20T	D220734J	22 x 58	20,0	690	Halvledersikring med striker type: GC	10 stk.
FR22GC69V25T	G220921J	22 x 58	25,0	690	Halvledersikring med striker type: GC	10 stk.
FR22GC69V32T	F220920J	22 x 58	32,0	690	Halvledersikring med striker type: GC	10 stk.
FR22GC69V40T	E220919J	22 x 58	40,0	690	Halvledersikring med striker type: GC	10 stk.
FR22GC69V50T	D220918J	22 x 58	50,0	690	Halvledersikring med striker type: GC	10 stk.
FR22GC69V63T	C220733J	22 x 58	63,0	690	Halvledersikring med striker type: GC	10 stk.
FR22GC69V80T	X220820J	22 x 58	80,0	690	Halvledersikring med striker type: GC	10 stk.
FR22GC69V100T	C220917J	22 x 58	100	690	Halvledersikring med striker type: GC	10 stk.
Class URD						
FR22UD69V25	B093956J	22 x 58	25,0	690	Halvledersikring type: UD	10 stk.
FR22UD69V32	Z094828J	22 x 58	32,0	690	Halvledersikring type: UD	10 stk.
FR22UD69V40	S094822J	22 x 58	40,0	690	Halvledersikring type: UD	10 stk.
FR22UD69V50	W094779J	22 x 58	50,0	690	Halvledersikring type: UD	10 stk.
FR22UD69V63	T094823J	22 x 58	63,0	690	Halvledersikring type: UD	10 stk.
FR22UD69V80	A094829J	22 x 58	80,0	690	Halvledersikring type: UD	10 stk.
FR22UD69V100	F093960J	22 x 58	100	690	Halvledersikring type: UD	10 stk.
Med striker						

FR22UD69V25T	H093801J	22 x 58	25,0	690	Halvledersikring med striker type: UD	10 stk.
FR22UD69V32T	C093957J	22 x 58	32,0	690	Halvledersikring med striker type: UD	10 stk.
FR22UD69V40T	J093802J	22 x 58	40,0	690	Halvledersikring med striker type: UD	10 stk.
FR22UD69V50T	D093958J	22 x 58	50,0	690	Halvledersikring med striker type: UD	10 stk.
FR22UD69V63T	K093803J	22 x 58	63,0	690	Halvledersikring med striker type: UD	10 stk.
FR22UD69V80T	E093959J	22 x 58	80,0	690	Halvledersikring med striker type: UD	10 stk.
FR22UD69V100T	F093960J	22 x 58	100	690	Halvledersikring med striker type: UD	10 stk.
FR22UD60V125T	A220708J	22 x 58	125	600	Halvledersikring med striker type: UD	10 stk.
FR22UD60V135T	B220709J	22 x 58	135	600	Halvledersikring med striker type: UD	10 stk.

SIKRINGSHOLDER

Bestillingsnr.	ref.nr.	Bestillingsnr. (indikator)	Størrelse (mm)		Ampere	Beskrivelse
			H	B		
CMS221	T331079F	CMS221I	126,5	35	1 - 125 A	1-polet
CMS221N	H331092C	CMS221NI	126,5	70	1 - 125 A	1-polet + N
CMS222	Q331122C	CMS222I	126,5	70	1 - 125 A	2-polet
CMS223	E331135B	CMS223I	126,5	105	1 - 125 A	3-polet
CMS223+N	A331108A	CMS223I	126,5	140	1 - 125 A	3-polet + N

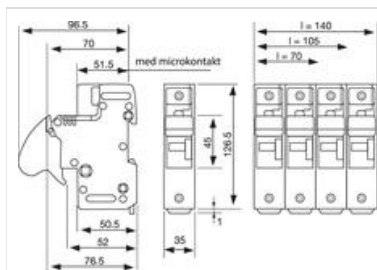

SPECIFIKATIONER

Brydeevne	160 kA
Godkendelser	CE, CSA, UL
Karakteristisk	aR
Nominal strøm	25 A
Pakningsstørrelse	10 pc
Spænding AC max	690 V
Spænding DC max	500 V