

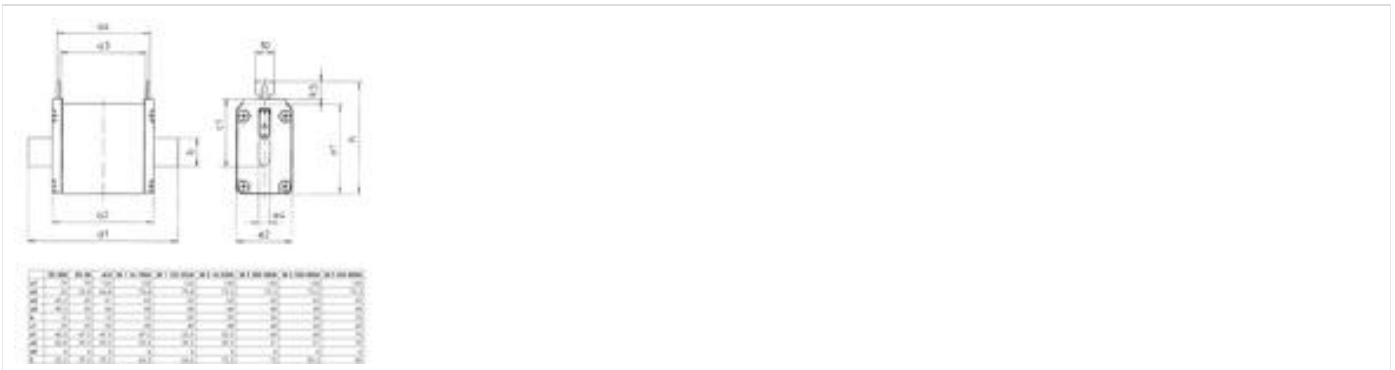
STR.00 KNIVSIKRING, TYPE GG

NH00GG50V25

Knivsikring, generel anvendelse, størrelse 00, 500V, 25A



- 80-120 kA, 32-160A
- Top- og frontindikering
- Træg i overstrømsområdet - hurtig i kortslutningsområdet
- Cadmium- og blyfri

**PRODUKTBESKRIVELSE**

stl.00	mm
a1	79
a2	52,8
a3	45
a4	50
b	15
c1	35
e1	47,5
e2	29,5
e4	6
h	59,5

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Amperestørrelse
NH00GG50V125	Knivsikring med gG	125 A
NH00GG50V160	Knivsikring med gG	160 A

Findest i 400 V og 690 V gG.

Ønskes andre karakteristiker f.eks. aM, gTr, gR, aR eller knivsikringsholder kontakt OEM Automatic Klitsø A/S, produktområde EI-tavle.

Mindste bestillingsmængde er en pakning á 3 stk.

SPECIFIKATIONER

Brydeevne	120 kA
Godkendelser	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE
Indikering	Visuel, Pal
Karakteristisk	gG
Manufacturer Part No	C218249
Nominal strøm	25 A
Pakningsstørrelse	3 pc
Spænding AC max	500 V
Spænding DC max	250 V

