

PANELMONTERET SIGNALLYS

2 farvet

802550405

IML M22 LED rød/gul/grøn 24V UC

- 2 farver i samme lys
- Konstant lys - LED
- IP65
- Til montering i borehuller 22,5 mm eller 30,5 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Panelmonteret signallys med 2 farver i hel- eller halvlinseudføring. Stort spændingsområde og høj indkapslingsklasse, IP65. Fremragende, når man vil påkalde ekstra opmærksom på et panel / tavlefront.

Hvis artikelnummeret indeholder en firkant, når du afgiver en ordre, bedes du kontakte OEM Automatic, forretningsområde maskiner for yderligere oplysninger. Fås i farverne: rød og grøn

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Klar
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65
Lyskilde	LED
Lystype	Multi
Forsyningsspænding	24 V
Montering	Panelmontering
Nominel strøm max	0,043 A
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	50 °C


Forsyningsspænding AC/DC max	26,4 V
Forsyningsspænding AC/DC min	21,6 V
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Kabel indgang	Terminal på undersiden
Diameter	60 mm

Nominel strøm min.

0,043 A

Val av sken

La≈ N	Lb≈	
x	x	Fast sken, färg 1
x	x	Fast sken, färg 2

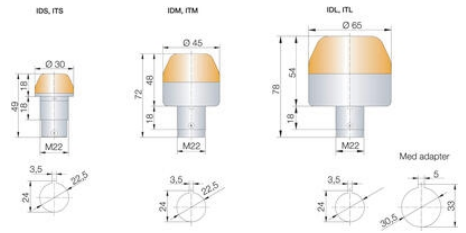

Val av sken

La≈ N	Lb≈	
x	x	Fast sken, färg 1
x	x	Fast sken, färg 2

