



N SERIE SIGNALLYS 90 MM

442154413

NFS-HP LED multistrobe klar 110-240V UC

- LED konstant eller blinkende lys
- LED blitzlys
- LED 3 farver i samme modul
- Levetid op til 100.000 h



PRODUKTBESKRIVELSE

Signallys med LED 90 mm til indendørs og udendørs brug. Robust konstruktion til krævende applikationer. Alle modeller med indkapslingsklasse IP65 og bajonettefatning for nem installation. Modeller til rørmontage fås efter anmodning.


Fås i farverne: orange, rød, klar, blå, grøn og gul

SPECIFIKATIONER


Farve linse	Klar
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65, IP67
Lyskilde	Højtydende LED
Lystype	Multi strobe
Montering	Ingen
Vægt	280 g

Koblingsklemme	2,5 mm ²
Tonefrekvens min	1 Hz
Tonefrekvens max	1,4 Hz
Kabel indgang	2 x M20
Diameter	90 mm
Højde	101 mm

Nominal strøm	170 mA
Nominal forsyningsspænding	110-240 V AC/DC
Driftstemperatur	-30°C ... 60°C

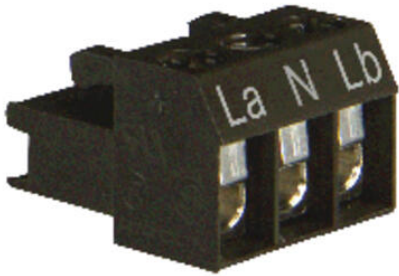

NFS-HP
NMS-HP



3	2	1	N
L	N	II	II 2x -14 Hz
L	N	II	II 2x -1 Hz
L	N	II	II 2x -1 Hz
3	2	1	N
L	N	GREEN	
L	N	YELLOW	
L	N	RED	

