
AUER OVERFLADEMONTERET SIRENE BU1/PANELMONTERET SUMMER BU2/BU3

B100510004
BU1 panel summer 12VDC

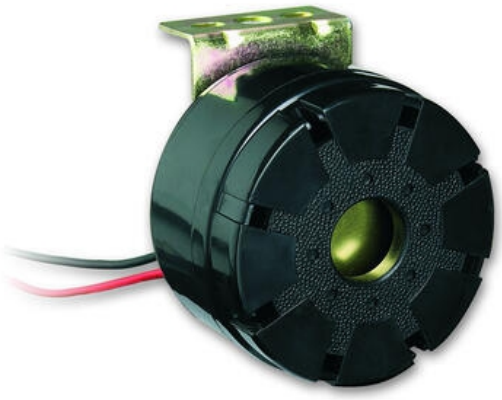

- BU1: Højt støjniveau 108 dB
- BU1: IP66 indstøbt kabel
- BU2/3: Hurtig og nem installation
- BU2/3: Justerbart støjniveau på front (ca. 10dB)
- BU2/3: Pulserende lyd

PRODUKTBESKRIVELSE

BU1
Overflademonteret summer med højt lydniveau og høj IP-klasse. Med dets indstøbte kabel kan sirenen nemt monteres på maskinen uden yderligere indkapsling.

BU2/3
Mindre panelmonteret summer, som tilsluttes via fladstift. Lyden justeres nemt gennem en rude på fronten og kan trimmes op til ca. 10 dB

SPECIFIKATIONER

Farve hus	Sort
IP-klasse	IP66
Lydniveau max	108 dB
Forsyningsspænding	12 V
Forsyningsspænding DC max	15 V DC
Forsyningsspænding DC min	6 V DC
Montering	Skrue
Nominel strøm max	0,3 A
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Vægt	110 g

Antal toner	1 pc
Lydniveau min	108 dB
Tonefrekvens min	2200 Hz
Tonefrekvens max	2400 Hz

Kabel indgang	Færdigmonteret med 2,25m ledninger
Diameter	60 mm
Nominel strøm min.	0,3 A

