



PANELMONTERET KOMBISIGNAL

813511313

ELM LED+summer orange 230V AC

- Panelmonteret kombisignal med høj lyd
- Justerbar lydstyrke og 3 valgbare lydsignaler
- LED med et kraftigt lys og lang levetid
- Til montering i borehuller 22,5 mm eller 30,5 mm
- IP65




PRODUKTBESKRIVELSE

Panelmonteret kombisignal med stort spændingsområde og høj indkapslingsklasse, IP65. Fremragende, når man vil påkalde ekstra opmærksom på et panel.

SPECIFIKATIONER

Farve linse	Orange
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65
Lydniveau max	98 dB
Lyskilde	LED
Lystype	Orange LED
Forsyningsspænding	230 V
Forsyningsspænding AC max	253 V AC
Forsyningsspænding AC min	207 V AC
Montering	Panelmontering
Nominel strøm max	0,04 A
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C

Vægt	65 g
Antal toner	3 pc
Lydniveau min	85 dB
Lydregulering	Ja
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Tonefrekvens min	3500 Hz
Tonefrekvens max	3500 Hz
Diameter	45 mm
Lynfrekvens	2 Hz
Nominel strøm min.	0,04 A

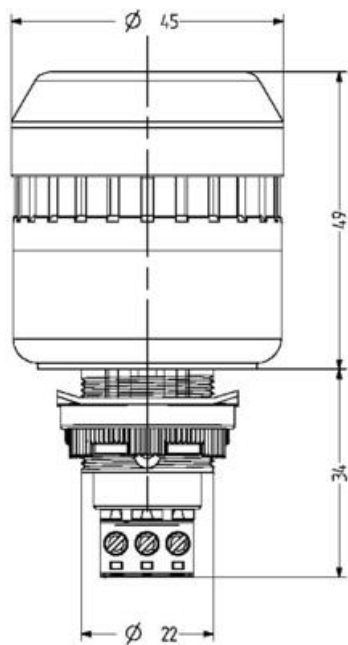


Tone table

Tone and light selection on terminal			
La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer

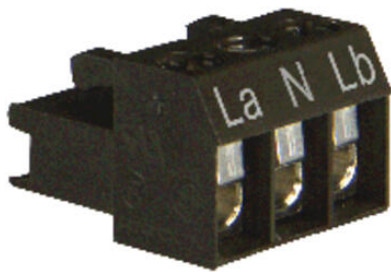

Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer

