


SL - (2,5-70 MM²)

Type: jordskrueklemme

1056.2

SL 2,5/35 GrønGul

- Skrue-konstruktion
- Polyamid 6.6 - UL94-V2
- Temperaturområde -40°C til +105°C
- Flere farvemuligheder

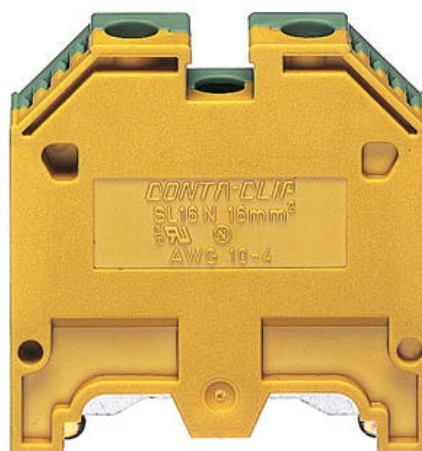

PRODUKTBESKRIVELSE

RK- og SL-sortimentet er den originale, traditionelle rækkelemme med gennemprøvet teknik, med skrue tilslutning også på kortslutningslaskerne.

Denne serie er tilgængelig med 'multifod' (PE) konstruktionen, så den passer på både TS35, TS32 og TS15 DIN- skinne.

For at opnå maksimal mekanisk og elektrisk sikkerhed kan PE-fodkontakten på SL-seriens beskyttelseslederterminaler skrues fast på begge sider.

Serien omfatter også skilleklemmer, sikringsklemmer, sensor-klemmer, motorforbindelsesterminaler og rækkelemmer for direkte montage på bundplade.

Til applikationer, hvor pladsen er trang, er TS15-serien lille og kompakt og utroligt velegnet men den kan alligevel stadig rumme 4 mm² kabelstørrelser.

SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tværsnit | 2,5 mm ² |
| Farve | Grøn/gul |
| Montage | TS 35/7,5 |
| Overspændingskategori | III |
| Miljøklasse | 3 |
| Godkendelser | UL, cUL, KEMA KUR, NEMKO, EAC |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Længde | 52 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Højde monteret på TS 35/7,5 | 47 mm |

| | |
|-----------------------|------|
| Tilslutninger | 2 |
| Antal niveauer | 1 pc |

| | |
|---|---------------------|
| Plug gauge iht. EN 60 947-1 | A3 |
| Antal kanaler til lasker | 1 pc |
| Antal test pick off muligheder | 1 pc |
| Tværsnit enkelt ledning fra | 0,2 mm ² |
| Tværsnit enkelt ledning til | 4 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning fra | 0,2 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning til | 4 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra | 0,2 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle til | 2,5 mm ² |
| Nominel ledertværsnit fra (AWG) | 22 |
| Nominel ledetværsnit til (AWG) | 12 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Skruestørrelse | M 2,5 |
| Skruetype | Lige |
| Tilspændingsmoment min. | 0,4 |
| Tilspændingsmoment max | 0,8 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Materiale isolation | Polyamid 6.6 |
| Flammeklasse | UL94-V2 |
| Temperaturområde drift fra | -40 °C |
| Temperaturområde drift til | 105 °C |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| UL test standard | UL 1059 |
| cUL test standard | C22.2 No 158 |
| EAC test standard | TR ZU 004/2011 |
| KEMA KEUR test standard | EN 60947-7-2:2009 |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Tariff code | 85369010 |
| Oprindelsesland | CZ |
| Vægt | 17,92 g |
| Pakningsstørrelse | 100 pc |
| Type rækkelemme | Skrukelemme, DIN-skinne rækkelemme |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Nemko test standard | EN 60947-7-2:2002 |
|----------------------------|-------------------|

