


## RK/SRK - (2,5-4 MM<sup>2</sup>)

Type: mini skrueklemme

1015.1  
RK 1,5-4 Grøn

- Klemmen kan monteres på både TS 15 og TS 35 DIN-skinner
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V2
- Temperaturområde -40°C...+105°C

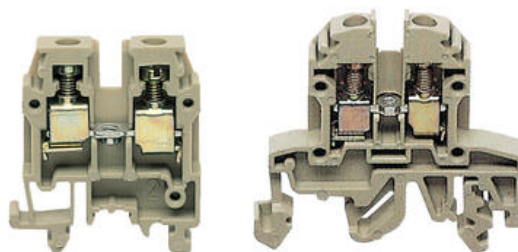

### PRODUKT BESKRIVELSE

Denne række af kompakte minirækkeklammer er ideel til applikationer, hvor pladsen er en prioritet. SRK2.5 / 15-serien er den mest kompakte og måler kun 29,5 mm i højden, når den er monteret på en TS15-skinne.

Alternativt, hvis du ikke ønsker DIN skinnemonterede terminaler, er Conta Clips BKA-serie også kompakte og kan monteres direkte i kabinettet eller på bagpladen.

### SPECIFIKATIONER

<b>Tværsnit</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Farve</b>	Grøn
<b>Nominal spænding IEC</b>	500 V
<b>Nominal strøm IEC</b>	32 A
<b>Montage</b>	TS 35/7,5 u. TS 32
<b>Nominal impuls spænding</b>	6 kV
<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Miljøklasse</b>	3
<b>Godkendelser</b>	UL, CSA, GL, KEMA KUR, EAC

<b>Længde</b>	45 mm
<b>Bredde</b>	6 mm
<b>Højde monteret på TS 35/7,5</b>	43,5 mm
<b>Height TS 32</b>	48 mm

<b>Tilslutninger</b>	2
<b>Antal niveauer</b>	1 pc
<b>Plug gauge iht. EN 60 947-1</b>	A4

<b>Antal kanaler til lasker</b>	1 pc
<b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit enkelt ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Nominel ledertværsnit fra (AWG)</b>	22
<b>Nominel ledetværsnit til (AWG)</b>	10
<b>Afisoleringslængde</b>	9 mm
<b>Skruestørrelse</b>	M 3
<b>Skruetype</b>	Lige
<b>Tilspændingsmoment min.</b>	0,5
<b>Tilspændingsmoment max</b>	1

<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V2
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	105 °C

<b>UL test standard</b>	UL 1059
<b>Mærkespænding CSA</b>	300 V
<b>Mærkestrøm CSA</b>	40 A
<b>CSA test standard</b>	C22.2 No 158
<b>GL test standard</b>	IEC 60947-7-1:2002
<b>EAC test standard</b>	TR ZU 004/2011
<b>KEMA KEUR test standard</b>	EN 60947-7-1:2009

<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	CZ
<b>Vægt</b>	7,29 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	100 pc

