


ZRK - (2,5-16 MM²)

Type: fjederkraft rækkeklemme

3500.0
ZRK 2,5/2A RB

- Ideel til applikationer med høje vibrationer
- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flere farvemuligheder

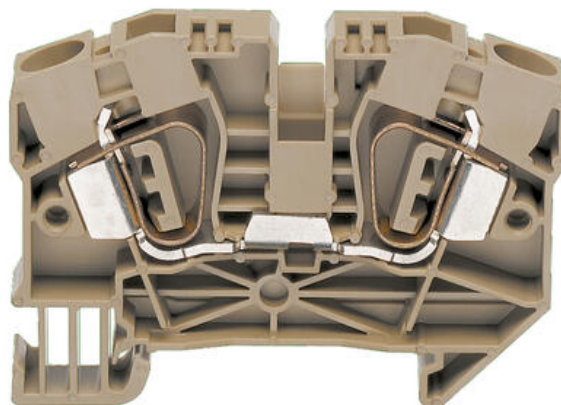

PRODUKT BESKRIVELSE

Fjederkraft-serien fra Conta-Clip af terminaler til lednings tværsnit fra 0,2 mm² til 16 mm² omfatter:

ZRK/ZSL-serien af gennemførelses- og PE-terminaler, dobbeltniveau ZRKD/ZSLD, ZIKD tre-niveau terminalblokke, motorforbindelsesterminaler, (blad) afbryderterminaler, sikrede terminaler, direkte monterede terminaler og initiator-/aktuatorterminaler til transmission af positionering, enkoder- og sensorsignaler.

Fjederkraft-teknologi er ideel til applikationer med høje vibrationer og sparer op til 50 % af tiden i forhold til en traditionel skrueterminal.

Klemmerne fås i et bredt farvesortiment (bl.a. beige, blå, brun, grøn/gul, rød, sort) og i mange størrelser. De er fremstillet i flammehæmmende polyamid 6.6, og med driftstemperatur fra -40 °C til +120 °C er de robuste til industrielle miljøer.

Fordele ved disse fjederkraftklemmer:

- Værktøjsfri installation – spar tid ved opbygning af tavler
- Pålidelig forbindelse – minimer risikoen for løs kontakt
- Kompatibel med standard DIN-skiner (TS35/7,5)
- Temperatur- og brandsikker konstruktion
- Stort udvalg i tværsnit og varianter – fleksibel valg til projekter
- Passer til moderne automations- og el-installationer

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Brun
Nominal spænding IEC	800 V
Nominal strøm IEC	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls-spænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, KEMA KUR, EAC
Længde	59 mm

Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	39 mm

Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Antal test pick off muligheder	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	20
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	27 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	27 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	27 A
CSAus test standard	UL 1059
GL test standard	IEC 60947-7-1:2009
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	BG
Vægt	7,6 g
Pakningsstørrelse	100 pc

