


## FRK - (1,5-4 MM<sup>2</sup>)

Type: push-in rækkeklemme

3210.7  
FRK 2,5/2A Hvid

- Fortrådning uden værktøj
- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Se også FRKI for yderligere størrelser

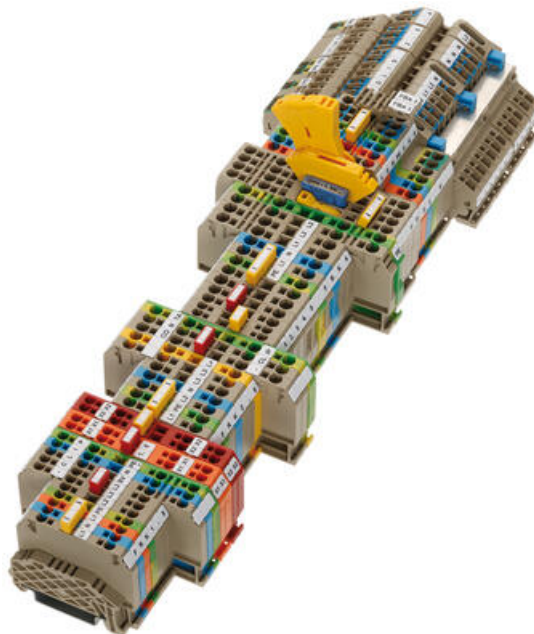

### PRODUKTBESKRIVELSE

FRK-serien fra **Conta-Clip** er den 1. generation af en innovativ serie af push-in-tilslutningsterminaler. Serien omfatter terminaler med **tværsnit fra 0,2 mm<sup>2</sup> til 16 mm<sup>2</sup>** i gennemføringer og snap-on-jordforbindelser, afbrydere, sikringer og installationsterminaler. Push-in-tilslutningen muliggør en sikker og hurtig tilslutning af stive og fleksible ledere med kabelender.

Det smarte udvalg af tilbehør reducerer monterings- og lageromkostningerne betydeligt. Med de stikbare potentialedistributionssystemer **FQI** kan potentialer let multipliceres.

Det kompakte **FRKI**-sortiment kompletterer tilbuddet med 6-10 mm kompakte terminaler som supplement til FRK-tilbuddet.

### SPECIFIKATIONER

<b>Tværsnit</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Nominal spænding IEC</b>	800 V
<b>Nominal strøm IEC</b>	24 A
<b>Montage</b>	TS 35/7,5
<b>Nominal impulsspænding</b>	8 kV
<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Miljøklasse</b>	3
<b>Godkendelser</b>	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
<b>Længde</b>	48,5 mm

<b>Bredde</b>	5,1 mm
<b>Højde monteret på TS 35/7,5</b>	43 mm
<b>Tilslutninger</b>	2
<b>Antal niveauer</b>	1 pc
<b>Plug gauge iht. EN 60 947-1</b>	A3
<b>Antal kanaler til lasker</b>	2 pc
<b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit enkelt ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominal ledertværsnit fra (AWG)</b>	26
<b>Nominal ledetværsnit til (AWG)</b>	12
<b>Afisoleringslængde</b>	12 mm
<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V0
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	120 °C
<b>Mærkespænding CSA</b>	600 V
<b>Mærkestrøm CSA</b>	21 A
<b>CSA test standard</b>	C22.2 No 158
<b>Nominal spænding CSAus</b>	600 V
<b>Nominal strøm CSAus</b>	21 A
<b>CSAus test standard</b>	UL 1059
<b>EAC test standard</b>	TR ZU 004/2011
<b>KEMA KEUR test standard</b>	EN 60947-7-1:2009
<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	BG
<b>Vægt</b>	8,5 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	100 pc

