


## SSL - (2,5-50 MM<sup>2</sup>)

Type: jordskrueklemme

17103.2

Klemme 2,5mm<sup>2</sup> SSL 2.5/2A skrue

- Snap-on konstruktion
- Sikre fastgørelser på begge sider af skinnen
- Polyamid 6.6 - UL94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Kan krydsforbindes

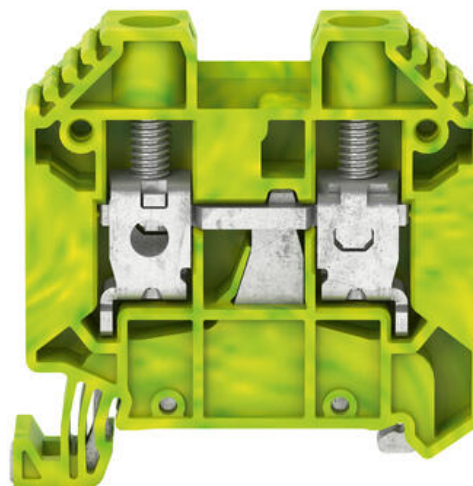

### PRODUKTBESKRIVELSE

SSL fra Conta-Clip – 2,5-50 mm<sup>2</sup> jordklemme med skrueforbindelse.

Af hensyn til mekanisk og elektrisk sikkerhed er PE-fodkontakten designet til at klæbe om begge sider af alle PE-lederterminaler og låse uden skruer op til et tværsnit på 50 mm<sup>2</sup>.

- Jord-/PE-klemme til DIN-skinne (typisk TS 35) med skrueforbindelse – ideel til sikker jordforbindelse i tavler.
- Egnede til ledertværsnit fra **2,5 mm<sup>2</sup> op til 50 mm<sup>2</sup>**, afhængig af variant.
- Fremstillet i polyamid 6.6 med flammeklasse UL94-V0, driftstemperatur fra -40 °C til +120 °C.
- Farve grøn/gul (PE-farve) for tydelig identifikation af jordforbindelser.
- Robust design med monteringsmulighed på standard TS 35/7,5 mm skinne – nem og hurtig tavlemontering.
- Overspændingskategori III, impuls-spænding høj (typisk 6-8 kV) – sikrer god beskyttelse i industrielle installationer.
- Velegnet til installations- og fordelingenheder hvor jord/PE-forbindelser kræver højt tværsnit og pålidelig forbindelses-punkt.
- Effektiv pladsudnyttelse og sikker mekanisk fastgørelse – ideel til tætpakkede tavler.

### SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm <sup>2</sup>
Farve	Grøn/gul
Montage	TS 35/7,5
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Godkendt Ex	Ja
Længde	48 mm
Bredde	5 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47 mm

Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	1 pc
Antal test pick off muligheder	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	30
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm
Skruestørrelse	M 2,5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4
Tilspændingsmoment max	0,8

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

UL test standard	UL 1059
CSA test standard	C22.2 No 158
CSAus test standard	UL 1059
cUL test standard	C22.2 No 158
GL test standard	IEC 60947-7-2:2009
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-2:2009

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	11,51 g

<b>Pakningsstørrelse</b>	100 pc
<b>Type rækkelemme</b>	Skrukelemme, DIN-skinne rækkelemme

