


## TRK / STK / TK SIKRINGSKLEMMER / SKILLEKLEMMER

2,5-4mm<sup>2</sup>

1381.2  
Skilleklemme 4mm<sup>2</sup> STK 2/K skrue

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+105 °C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V2

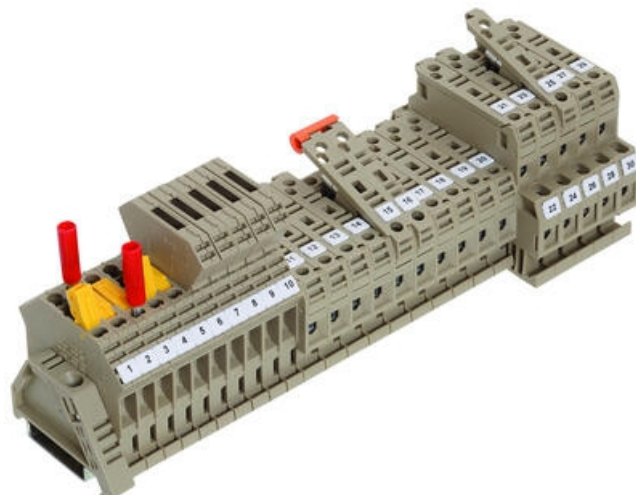

### PRODUKT BESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

<b>Tværsnit</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Farve</b>	Beige
<b>Nominal spænding IEC</b>	500 V
<b>Nominal strøm IEC</b>	6,3 A
<b>Montage</b>	TS 35/7,5
<b>Nominal impuls spænding</b>	6 kV
<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Miljøklasse</b>	3
<b>Godkendelser</b>	CSA, CSA US
<b>Additional information</b>	with contact sleeve
<b>Længde</b>	49 mm
<b>Bredde</b>	8 mm
<b>Højde monteret på TS 35/7,5</b>	39 mm
<b>Height TS 32</b>	73,3 mm
<b>Tilslutninger</b>	2
<b>Antal niveauer</b>	1 pc
<b>Plug gauge iht. EN 60 947-1</b>	A4

Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominal ledertværsnit fra (AWG)	22
Nominal ledertværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	9 mm
Skruestørrelse	M 3
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,5
Tilspændingsmoment max	1
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V2
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	105 °C
Mærkespænding CSA	500 V
Mærkestrøm CSA	6,3 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominal spænding CSAus	500 V
Nominal strøm CSAus	6,3 A
CSAus test standard	UL 1059
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	13,18 g
Pakningsstørrelse	100 pc
Type rækkelemme	Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme



