


DLI/DLIS - (2,5 MM²)

Type: 3-leder installations skrueklemme

1410.2

Klemme 3-leder 2,5mm² DLIS 2.5 PE/L/NT

- Fase, neutral og PE i én terminal
- Polyamid 6.6 - UL 94-V2
- Farvekodet
- Temperaturområde -40°C...+105°C
- 10 x 3 samleskinneforbindelser

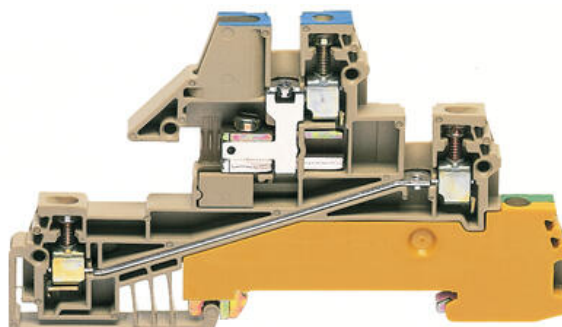

PRODUKTBESKRIVELSE

DLI- og DLIS-serien af installationsterminaler gør det muligt at distribuere strøm på et lille areal og giver mulighed for at afbryde neutrale forbindelser.

For at overholde VDE 100 (IEC 364) og VDE 0108, som fastsætter kravet om, at en kredsløbs tilknytning skal være tydeligt synlig.

Det er også et krav, at der kan udføres en isoleringstest på hver terminal uden at afbryde neutralledningen fra terminalblokkene.

Dette er et specifikt krav til offentlige bygninger såsom hospitaler, skoler, lufthavne, kontorbygninger og institutioner.

Terminalerne understøtter brugen af 10 x 3 samleskinner og er placeret på ydersiden af terminalerne. Skinnen holdes på plads ved hjælp af HP-støtteplader. En glidekontakt, der kommer i kontakt med begge sider af samleskinnen, bruges til at tilslutte og frakoble samleskinnen.

Denne glidekontakt muliggør funktionstest uafhængigt af driftsmodus.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls-spænding	4 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3

Længde	90,5 mm
Bredde	6 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	53 mm

Tilslutninger	4
Special connections	Busbar 10 x 3 mm
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3

Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	22
Nominel ledetværsnit til (AWG)	14
Afisoleringslængde	8 mm
Skruestørrelse	M 2,5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4
Tilspændingsmoment max	0,8

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V2
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	105 °C

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	26,8 g
Pakningsstørrelse	50 pc
Type rækkelemme	Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme

