


ZTRK OT/ZS - (2,5 MM²)

Type: fjederkraft sikringsklemme

3609.2

Fjederklemme skil 2,5mm² ZTRK 2,5/2A/OT

- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40°C...+120°C
- Flere farvemuligheder

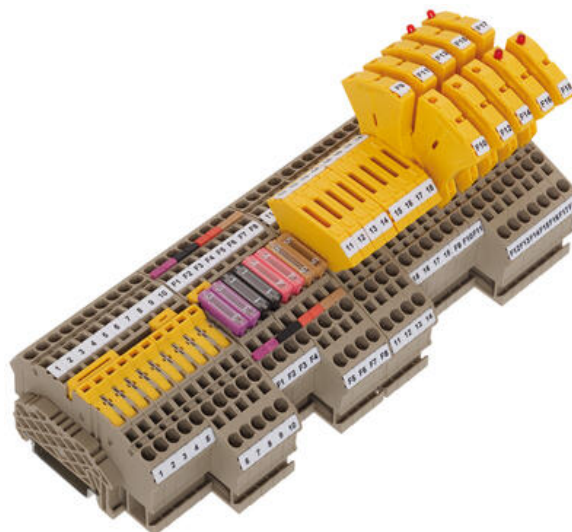

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikringsklemme med fjederkraft – **ZTRK** serie 2,5 mm² til DIN-skinne monteret. Effektiv, værktøjsfri og robust løsning for tavle- og styreskabsinstallationer.

Gør din tavle- eller styreskabsinstallation mere effektiv med ZTRK fjederkraft sikringsklemmen fra **Conta-Clip**.

Denne DIN-skinneklemme er dimensioneret til **2,5 mm²** tværsnit og egnet til sikkerhedskredse eller sikringsforbindelser, hvor pålidelig tilslutning er kritisk. Den er designet til hurtig og værktøjsfri tilslutning via fjederkraft, hvilket reducerer montage-tid og sikrer en stabil kontakt.

Klemmen er fremstillet i flammehæmmende **polyamid 6.6** og er kompatibel med **standard DIN-skinne (f.eks. TS35/7,5)**. Driftstemperaturer fra omkring **-40 °C til +120 °C** gør den egnet til industrielle miljøer. Teknisk set understøtter den tværsnit på 2,5 mm², har en robust konstruktion samt industristandard godkendelser (**UL, CSA, etc**)

Fordele ved ZTRK-sikringsklemmen:

- Fjederkraft-tilslutning – spar tid ved montage og forbedret kontakt-pålidelighed
- Til sikrings- / beskyttelseskredse – klar til tværsnit 2,5 mm²
- Robust konstruktion – flammehæmmende materiale, bredt temperaturområde
- Monteringsvenlig – passer til DIN-skinneopbygning
- Industristandard – designet til automation, tavle- og styreskabsopbygning
- Reduceret vedligehold og sikrere forbindelse kontra traditionelle skrueklemmer

Hvis du arbejder med industrielle styrekabiner eller maskinstyring og ønsker en sikringsklemme der leverer både sikkerhed og hurtig installation — så er denne løsning et oplagt valg.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	18 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls-spænding	6 kV
Overspændingskategori	III

Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR
Additional information	without function element

Længde	68 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	39,2 mm

Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	1 pc
Antal test pick off muligheder	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	20
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

CSA test standard	C22.2 No 158
CSAus test standard	UL 1059
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-3:2009

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	8,82 g
Pakningsstørrelse	100 pc

