


FRK - (1,5-4 MM²)

Type: push-in rækkelemme

3220.3

Fjederklemme 4mm² FRK 4/2A

- Fortrådning uden værktøj
- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Se også FRKI for yderligere størrelser

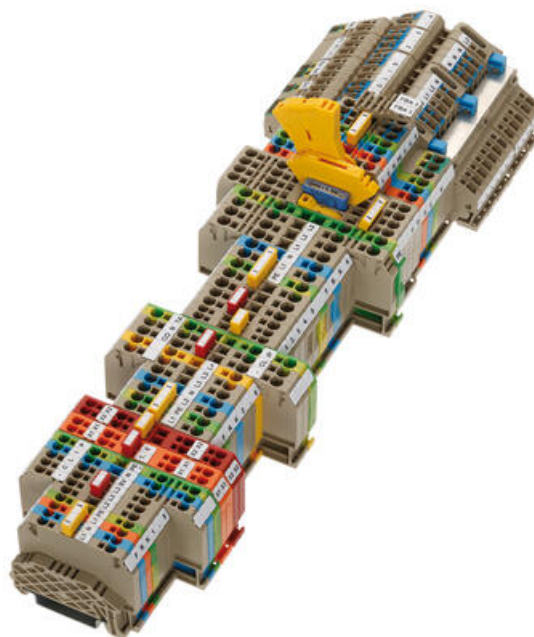

PRODUKTBESKRIVELSE

FRK-serien fra **Conta-Clip** er den 1. generation af en innovativ serie af push-in-tilslutningsterminaler. Serien omfatter terminaler med **tværsnit fra 0,2 mm² til 16 mm²** i gennemføringer og snap-on-jordforbindelser, afbrydere, sikringer og installationsterminaler. Push-in-tilslutningen muliggør en sikker og hurtig tilslutning af stive og fleksible ledere med kabelender.

Det smarte udvalg af tilbehør reducerer monterings- og lageromkostningerne betydeligt. Med de stikbare potentialedistributionssystemer **FQI** kan potentialer let multipliceres.

Det kompakte **FRKI**-sortiment kompletterer tilbuddet med 6-10 mm kompakte terminaler som supplement til FRK-tilbuddet.

SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tværsnit | 4 mm ² |
| Farve | Orange |
| Nominal spænding IEC | 800 V |
| Nominal strøm IEC | 32 A |
| Montage | TS 35/7,5 |
| Nominal impulsspænding | 8 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Miljøklasse | 3 |
| Godkendelser | CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC |
| Længde | 48,5 mm |

| | |
|---|---------------------|
| Bredde | 6,1 mm |
| Højde monteret på TS 35/7,5 | 43 mm |
| Tilslutninger | 2 |
| Antal niveauer | 1 pc |
| Plug gauge iht. EN 60 947-1 | A4 |
| Antal kanaler til lasker | 2 pc |
| Tværsnit enkelt ledning fra | 0,2 mm ² |
| Tværsnit enkelt ledning til | 6 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning fra | 0,2 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning til | 6 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra | 0,2 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle til | 4 mm ² |
| Nominal ledertværsnit fra (AWG) | 20 |
| Nominal ledertværsnit til (AWG) | 10 |
| Afisoleringslængde | 12 mm |
| Materiale isolation | Polyamid 6.6 |
| Flammeklasse | UL94-V0 |
| Temperaturområde drift fra | -40 °C |
| Temperaturområde drift til | 120 °C |
| Mærkespænding CSA | 600 V |
| Mærkestrøm CSA | 35 A |
| CSA test standard | C22.2 No 158 |
| Nominal spænding CSAus | 600 V |
| Nominal strøm CSAus | 35 A |
| CSAus test standard | UL 1059 |
| EAC test standard | TR ZU 004/2011 |
| KEMA KEUR test standard | EN 60947-7-1:2009 |
| Tariff code | 85369010 |
| Oprindelsesland | BG |
| Vægt | 10,74 g |
| Pakningsstørrelse | 100 pc |

