


FTRK - (2,5 MM²)

Type: push-in skilleklemme

3259.2

Fjederklemme skil 2,5mm² FTRK 2.5/2A/MT

- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flere farvekoder

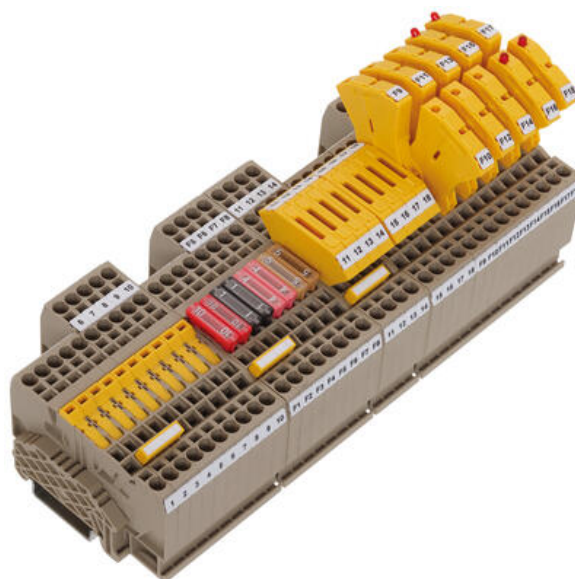

PRODUKTBESKRIVELSE

FTRK Push-in skilleklemmer – **2,5 mm²** til DIN-skinne montage fra **Conta-Clip**.

Effektive og kompakte skilleklemmer i push-in-teknologi, designet til sikker adskillelse og fleksibel montage. Fremstillet af flammehæmmende **polyamid 6.6 (UL 94 V0)** med driftstemperatur fra **-40 °C til +120 °C**.

- Tværsnit: 2,5 mm².
- Nominel spænding: IEC 400 V / impuls spænding: 6 kV.
- Monteres på TS 35/7,5 DIN-skinne, højde kun 45,6 mm ved variant 1-niveau og 59,5 mm ved 2-niveau.
- Godkendelser: CSA, KEMA KUR.
- Farver: Beige, blå, orange – til farvekodning i styreskabe.

Ideel til tavler, styresystemer og industrielle installationer hvor pladsbesparende komponenter og tydelig skillefunktion er afgørende.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Beige
Nominel spænding IEC	400 V
Nominel strøm IEC	18 A
Montage	TS 35/7,5
Nominel impuls spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR
Additional information	with disconnect blade

Længde	67,5 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	45,6 mm

Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominal ledertværsnit fra (AWG)	20
Nominal ledertværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	15 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominal spænding CSAus	300 V
Nominal strøm CSAus	15 A
CSAus test standard	UL 1059
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-3:2009

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	11,93 g
Pakningsstørrelse	100 pc

