
FDLIS - (2,5-4 MM²)

Type: push-in 3-leder installationsklemme

3240.2
Fjederklemme 2,5mm² FDLIS 2.5-4 NT/L/PE

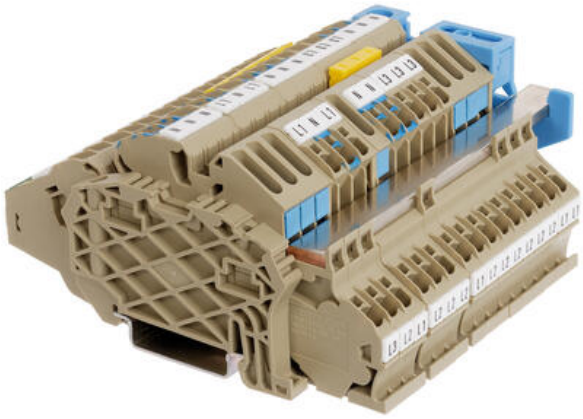

- Pladsbesparelse med flere lag
- Polyamid 6.6. - UL 94-V0
- Temperaturområde -40°C...+120°C
- Flere farvekoder

PRODUKTBESKRIVELSE

FDLIS Push-In 3-leder-installationsklemme **2,5-4 mm²** fra **Conta-Clip**, en kompakt klemme designet til strømfordeling.
Serien består af seks forskellige blokke, der kan bruges i enfasede eller 3-fasede installationer på **op til 32 A**. Massive ledninger eller flertrådede kabler med kabelsko kan indsættes direkte i terminalerne uden brug af værktøj.
Disse blokke omfatter en version, der tilsluttes direkte til DIN-skinnen for jordforbindelse.

Hvor det er nødvendigt at afbryde neutralkredsløbet uden at fjerne kablerne, findes der en neutral afbryderterminal, der er designet til at rumme en 10 x 3 mm neutral samleskinne. Der er ikke behov for en ekstra fastgørelsesplade, da NT-terminalen fastgør den neutrale samleskinne sikkert på plads.

- Tre-leder installationsklemme til DIN-skinne (TS 35/7,5) med Push-In-forbindelse for hurtig og værktøjs-fri tilslutning.
- Egnet til ledertværsnit op til 4 mm², nominelt tomme kapaciteter: max 32 A strøm, 400 V spænding.
- Meget slank konstruktion – bredde ca. 5,1 mm, højde typisk 49 mm.
- Fremstillet i polyamid 6.6 med flammeklasse UL 94-V0, driftstemperatur fra –40 °C til +120 °C.
- Overspændingskategori III, impuls-spænding 6 kV – egnet til industrielle tavleinstallationer.
- Kompakt og modulopbygget design – velegnet til tætte rækker af klemmer og effektiv pladsudnyttelse i kontrolskabe.
- Ideel til funktions- og installationsopgaver i tavler hvor flere ledere skal forbindes enkelt og sikkert.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm²
Farve	Beige
Nominel spænding IEC	400 V
Nominel strøm IEC	32 A
Laststrøm max	32 A
Montage	TS 35/7,5
Nominel impulsspænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

Længde	100 mm

Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	49 mm

Tilslutninger	4
Special connections	Busbar 10 x 3 mm
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm²
Tværsnit fintrådet ledning med tylle fra	0,2 mm²
Tværsnit fintrådet ledning med tylle til	2,5 mm²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	26
Nominel ledetværsnit til (AWG)	10
Afisoleringslængde	12 mm

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	25 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	300 V
Nominel strøm CSAus	25 A
CSAus test standard	UL 1059
EAC test standard	TR ZU 004/2011

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	BG
Vægt	21 g
Pakningsstørrelse	50 pc

