


FRK - (1,5-4 MM²)

Type: push-in rækkelemme

3202.1

Fjederlemme 1,5mm² FRK 1.5/4A 4 tilsl.

- Fortrædning uden værktøj
- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Se også FRKI for yderligere størrelser

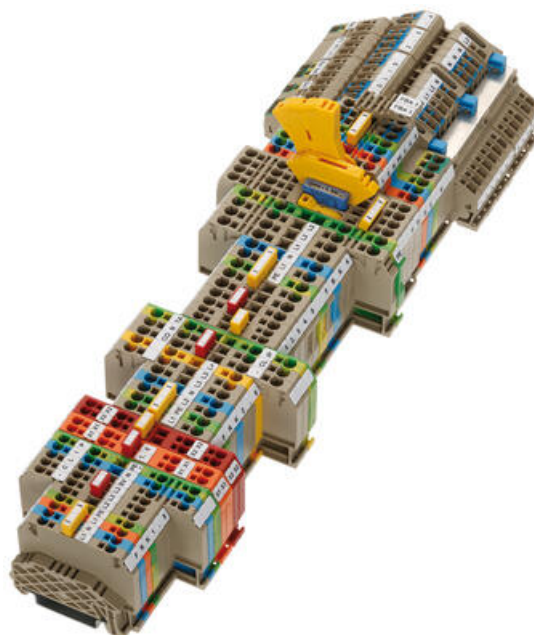

PRODUKTBESKRIVELSE

FRK-serien fra **Conta-Clip** er den 1. generation af en innovativ serie af push-in-tilslutningsterminaler. Serien omfatter terminaler med **tværsnit fra 0,2 mm² til 16 mm²** i gennemføringer og snap-on-jordforbindelser, afbrydere, sikringer og installationsterminaler. Push-in-tilslutningen muliggør en sikker og hurtig tilslutning af stive og fleksible ledere med kabelender.

Det smarte udvalg af tilbehør reducerer monterings- og lageromkostningerne betydeligt. Med de stikbare potentialedistributionssystemer **FQI** kan potentialer let multipliceres.

Det kompakte **FRKI**-sortiment kompletterer tilbuddet med 6-10 mm kompakte terminaler som supplement til FRK-tilbuddet.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	1,5 mm ²
Farve	Grøn
Nominal spænding IEC	800 V
Nominal strøm IEC	17,5 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impulsspænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Længde	72,2 mm

Bredde	4,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	43 mm
Tilslutninger	4
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A1
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	1,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	1,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	1,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	24
Nominel ledetværsnit til (AWG)	16
Afisoleringslængde	12 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	16 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	16 A
CSAus test standard	UL 1059
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	BG
Vægt	10,4 g
Pakningsstørrelse	100 pc

