


FRKD/FSLD - (2,5 MM²)

Type: 2 og 3-lags push-in rækkelemme

3226.1

Fjederlemme Dobb. 2,5mm² FRKD 2.5

- Fortrådning uden værktøj
- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Farvekodede muligheder

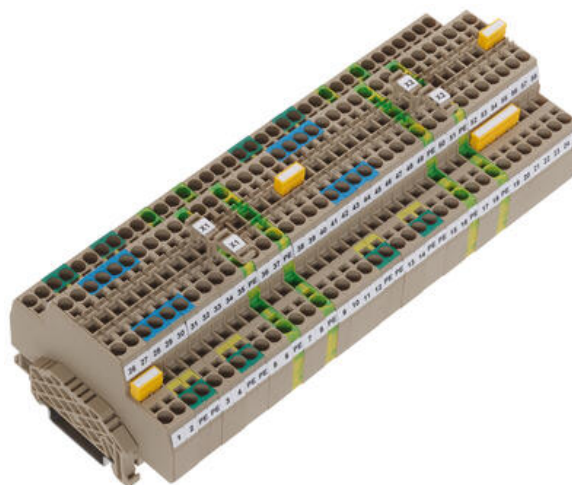

PRODUKTBESKRIVELSE

FRKD / FSLD Push-in rækkelemmer – **2,5 mm²** til DIN-skinne montage fra **Conta-Clip**.

Effektive og pladsbesparende 2 og 3-lags rækkelemmer i push-in teknologi, velegnet til montage på **TS 35/7,5 DIN-skinne**. Fremstillet af flammehæmmende **polyamid (UL 94 V0)** og godkendt efter **IEC/CSA/KEMA**-standarder. Ideelle til centraler og styreskabe, hvor pålidelig forbindelse og hurtig installation er afgørende.

- Tværsnit: 2,5 mm².
- Nominel spænding: 500 V; Nominel strøm: 24 A.
- Monteres på TS 35/7,5; beholder kompakt højde på 53 mm.
- Godkendelser: CSA, KEMA KUR, EAC.
- Driftstemperatur: -40 °C til +120 °C.

Vælg mellem farver som **beige, blå, grøn, gul, orange, rød** for tydelig farvekodning i tavler.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Grøn
Nominel spænding IEC	500 V
Nominel strøm IEC	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominel impulsspænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

Længde	75,4 mm
Bredde	5,1 mm

Højde monteret på TS 35/7,5	53 mm
Tilslutninger	2 x 2
Antal niveauer	2 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	26
Nominel ledetværsnit til (AWG)	14
Afisoleringslængde	12 mm

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	20 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	300 V
Nominel strøm CSAus	20 A
CSAus test standard	UL 1059
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	BG
Vægt	14,57 g
Pakningsstørrelse	100 pc

