


ZRKD - (2,5 MM²)

Type: 2-lags fjederkraft række-klemme

3562.1

Fjederklemme Dobb 2,5mm² ZRKD 2,5

- Pladsbesparelse med dobbeltlag
- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flere farvemuligheder

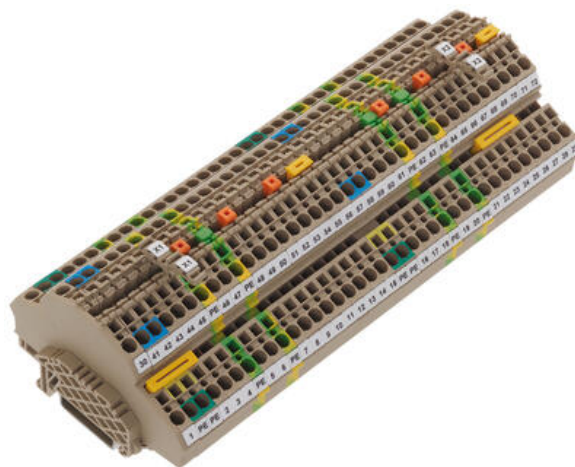

PRODUKT BESKRIVELSE

ZRKD 2-lags fjederkraft række-klemme til DIN-skinne (2,5 mm²) fra **Conta-Clip** – værktøjsfri montage og høj pålidelighed. Ideel til tavle- og styreskabsløsninger.

Optimer din tavle-opbygning med ZRKD 2-lags fjederkraft række-klemme, specielt udviklet for montage på **standard DIN-skinne (fx TS35/7,5)**. Den dobbelte («2-lags») konstruktion betyder, at der er to niveauer eller forbindingslag pr. klemme – hvilket giver større fleksibilitet og pladsbesparelse i tavlen.

Klemmen understøtter et tværsnit på 2,5 mm², hvilket dækker mange standardapplikationer indenfor styreskabe og automationspaneler. Materialet er fremstillet i flammehæmmende **polyamid 6.6**, med driftstemperatur fra **-40 °C til +120 °C**, hvilket sikrer robusthed i industrielle miljøer.

Fordele ved denne løsning:

- Fjederkraft-tilslutning: hurtig og sikker tilslutning uden skruer, minimerer montage-tid og vedligehold.
- 2-lags konstruktion: muliggør to forbindingsniveauer i én klemme — effektivt pladsforbrug i tavlekabinettet.
- Kompakt størrelsesprofil: passer på DIN-skinne og er ideel til styreskabslayout.
- Industri-klassificeret: flammehæmmende materiale, bredt temperaturområde.
- Velegnet til ledere på 2,5 mm² – typisk for signal- og styringsledninger.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Grøn
Nominal spænding IEC	500 V
Nominal strøm IEC	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls-spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, GL, CSA US, KEMA KUR, EAC
Længde	83,6 mm

Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	53 mm

Tilslutninger	2 x 2
Antal niveauer	2 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Antal test pick off muligheder	4 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	20
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Mærkespænding UL	300 V
Mærkestrøm UL	10 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	10 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	300 V
Nominel strøm CSAus	10 A
CSAus test standard	UL 1059
GL test standard	IEC 60947-7-1:2009
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	12,8 g
Pakningsstørrelse	100 pc

