


## PRKD/PSLD - (2,5-4 MM<sup>2</sup>)

Type: 2-lags push-in rækkeklomme

27036.6

PRKD 2.5 grå, 2.5mm<sup>2</sup> double deck Push in klemme

- Linkede valgmuligheder
- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flere farvekoder
- Jord-version

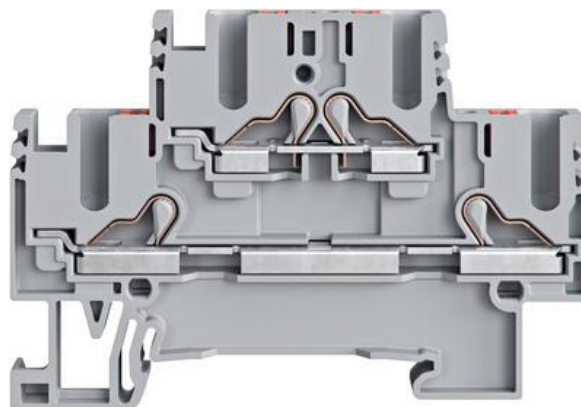

### PRODUKTBESKRIVELSE

Double-deck push-in terminalblokke i **PRKD / PSLD**-serien fra **Conta-Clip**, er to-lags (to niveauer) DIN-skinne-terminaler designet til høj ledningsdensitet og effektiv pladsudnyttelse i tavler. Med push-in teknologi kan både massive og **fleksible ledere (op til 4 mm<sup>2</sup>)** indsættes nemt, hurtigt og uden værktøj — hvilket giver pålidelig forbindelse og reduceret installationstid.

#### Tekniske højdepunkter:

- **Lederareal:** Understøtter ledere fra ca. 0,14 mm<sup>2</sup> op til 4 mm<sup>2</sup>.
- **Strøm og spænding:** Typisk nominelt 22 A og op til 500 V afhængig af model.
- **Montering:** Passer på standard 35 mm DIN-skinne (fx TS 35).
- **Materiale og holdbarhed:** Huset er lavet af brandhæmmende polyamid (PA 6.6) for høj robusthed og driftssikkerhed.
- **Isolation og sikkerhed:** Lav kontaktmodstand, solid intern fjeder, og mulighed for at frigøre lederen via en isoleret "pusher", hvilket øger sikkerheden ved til- og afmontering.
- **Tilbehør:** Kan udstyres med krydsforbindelsesbroer (fjeder/plug-in) og mærkningssystemer for klar identifikation og modularitet.
- **Kompakt dimension:** Kun ca. 5 mm bred per blok, hvilket giver mulighed for høj tæthed og effektiv brug af tavlerummet.

## SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm <sup>2</sup>
Farve	Grå
Nominal spænding IEC	500 V
Nominal strøm IEC	22 A
Montage	Monteringsskinne TS 35/7,5
Nominal impuls-spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3

Længde	68,7 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47,2 mm
Højde	45,7 mm

Tilslutninger	2 x 2
Antal niveauer	2 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,14 mm <sup>2</sup>
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,14 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning til	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,14 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm <sup>2</sup>
Rated wire cross section from	26 AWG
Rated wire cross section to	12 AWG
Afisoleringsslængde	10 mm

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	10,31 g
Pakningsstørrelse	50 pc

Number of terminals per level	2
-------------------------------	---

