STK/SIK/SSIK - (2,5-10 MM²)

Type: sikringsskrueklemme

17150.4
Sikr. klemme 4mm² SSIK 4/2A Sort skrue

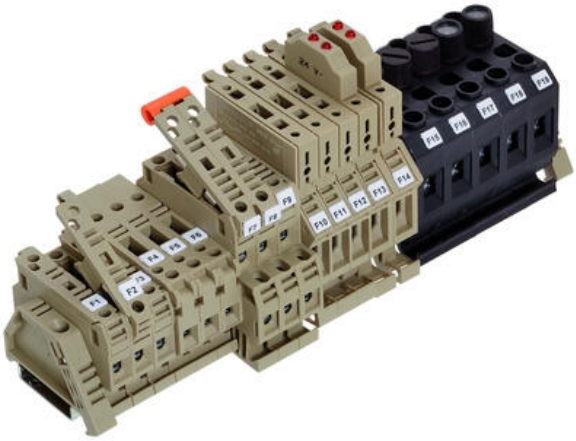

- Plug-in krydsforbindelser - SSIK-serien
- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40ºC...+120ºC
- LED indikator

PRODUKTBESKRIVELSE

Conta-Clip tilbyder et bredt udvalg af sikringsafbryderterminaler, der passer til alle behov.

De seneste tilføjelser til sortimentet er SSIK 4 og SSIK 6, som supplerer SRK-serien af standardterminaler.
Disse terminaler er fremstillet af glasfiberforstærket polyamid 6.6, hvilket giver terminalen et højere driftsområde og god stabilitet på skinnen.

Funktioner i SSIK-serien

- Op til 140 °C
- To krydsforbindelseskanaler til plugin SQI-krydsforbindelser
- Hængslet håndtag med plads til ekstra sikring
- Valgfrit LED-modul
- SSIK4 sikringsstørrelser 5x20, 5x25 og 5x30
- SSIK6 sikringsstørrelser 6,3x25 og 6,3x32
- Kan bruges med fast forbindelse som afbryderterminal
- To eller tre afbryderhåndtag kan betjenes samtidigt ved hjælp af VBS-tilslutningsmuffer

Sikringsafbryderterminal STK 1/STK 2

Sikringsafbryderterminalerne STK 1 og STK 2 har et lavt profil og en kompakt form, så de optager minimalt med plads.
Det hængslede håndtag bruges til at holde sikringen og låses i åben position. LED-statusindikatorer fås i forskellige spændingsområder.

Funktioner i STK 1/STK 2

- Kombifod klikkes fast på TS 35/TS 32 eller monteringsfod til TS 15-skinnen
- Tilslutningstværsnit op til 4 mm2
- STK1 og STK2 holder sikringer (5 x 20/5 x 25)
- Kompakt design
- STK2 - To eller tre afbryderhåndtag kan betjenes samtidigt ved hjælp af VBS-forbindelsesmuffer
- Kan bruges med fast ledning som afbryderterminal

Sikret terminal SK 1

SK 1-sikrede terminaler er konstrueret med en skruelåg og er designet til 5 x 20 sikringer (uden indikator) og 5 x 25 (med indikator).
Sikringerne skrues ind i sikringsklemmen via skruelåget. Statusvisninger ved hjælp af LED'er, neonindikatorlamper er også tilgængelige for en lang række spændingsområder.

Funktioner i SK 1

- Klemmehus PA 6.6 UL 94-V0 glasfiberforstærket
- Højt kontinuerligt anvendelsestemperaturområde
- Sikringerne skrues ind i sikringsklemmen via skruelåget
- Sikringsklemmer fås med statusindikatorer til en række spændingsområder

Sikringsafbryderklemme SIK 10/SIK 10/Z

Dette er den gamle version af sikringsafbryderklemmer med en hængslet arm, der kan låses i åben position for at understøtte mikrosikringen.

Funktioner i SIK 10/SIK 10/Z

- Kombifod kan klikkes fast på TS 32/TS 35-skinner
- Tilslutningstværsnit op til 10 mm2
- SIK 10 rummer sikringer (5 x 20/5 x 25/5 x 30)
- SIK 10 Z rummer sikringer (6,3 x 32/6,3 x 25)

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm²
Farve	Sort
Fuse max	10 A
Fuse size	5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 mm
Montage	TS 35/7,5
Nominel impulsspænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, CSA US, KEMA KUR

Længde	58 mm
Bredde	6,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	70 mm

Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A4
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,14 mm²
Tværsnit enkelt ledning til	6 mm²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,14 mm²
Tværsnit fintrådet ledning til	6 mm²
Tværsnit fintrådet ledning med tylle fra	0,14 mm²
Tværsnit fintrådet ledning med tylle til	4 mm²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	22
Nominel ledetværsnit til (AWG)	10
Afisoleringslængde	9 mm
Skruestørrelse	M 3
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,5

Tilspændingsmoment max	1

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	140 °C

Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	6,3 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm CSA	6,3 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	600 V
Nominel strøm CSAus	6,3 A
CSAus test standard	UL 1059
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-3:2009
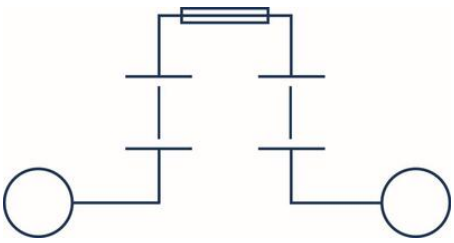
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	19 g
Pakningsstørrelse	50 pc
Type rækkeklemme	Skrueklemme, DIN-skinne rækkeklemme