


FDLI - (2,5-4 MM²)

Type: push-in 3-leder funktionsklemme

3283.2

FDLI 2,5-4 NT/L/PE

- Afbryder- og sikringsmuligheder
- Polyamid 6.6 - UL 94-V0
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flere farvekoder
- Baseterminal med bredt udvalg af muligheder

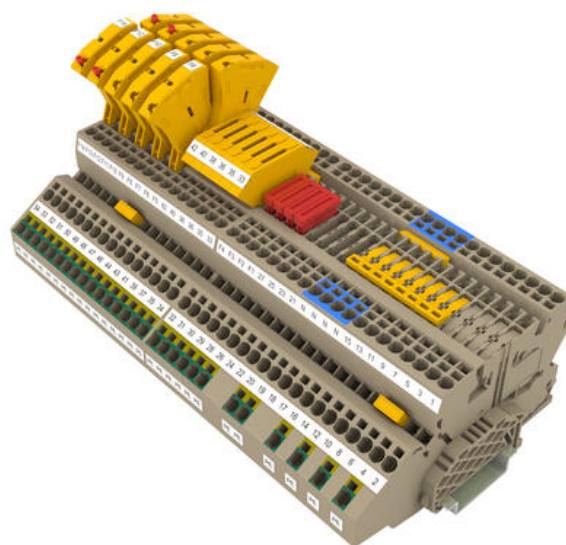

PRODUKTBESKRIVELSE

Conta-Clip's Push-In 3-leder funktionsklemme **2,5-4 mm²**.

Basisterminalerne i **FDLI 2.5-4-serien** fås i otte forskellige versioner. Dette sortiment tilbyder dig den bedste allround-løsning, uanset om du bruger vores gennemføringsterminaler, gennemføringsterminaler med afbryderblad eller de tomme terminalversioner sammen med tilpasset tilbehør. Alt kan kombineres i én pæn pakke med ensartet størrelse for at give en professionel og nem at tilslutte løsning.

- Funktionsklemme til DIN-skinne (TS 35/7,5) med Push-In-forbindelse – gør installation hurtig og værktøjsfri.
- Tre-leder klemme (3 tilslutninger) med plads til maks. 4 mm² ledertværsnit.
- Nominel spænding op til ca. 400 V, nominelt ledertværsnit 4 mm², impuls-spænding ca. 6 kV.
- Korpus af polyamid 6.6, flammebestandighed UL94 V-0, driftstemperatur fra -40 °C til +120 °C.
- Kompakt bredde ca. 5,1 mm – effektiv pladsudnyttelse i kontrolskabe og tavler.
- Godkendelser: eksempelvis KEMA, CSA – for pålidelig industriel brug.
- Ideel til funktionsmæssige forbindelser i styrings- og automationsudstyr, hvor flere ledere skal forbindes hurtigt og sikkert.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm ²
Farve	Beige
Nominel spænding IEC	400 V
Nominel strøm IEC	18 A
Laststrøm max	32 A
Montage	TS 35/7,5
Nominel impuls-spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	EAC

Længde	101 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	55,6 mm

Tilslutninger	5
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	26
Nominel ledetværsnit til (AWG)	10
Afisoleringsslængde	12 mm

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

EAC test standard	TR ZU 004/2011
--------------------------	----------------

Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	27,25 g
Pakningsstørrelse	50 pc