


## ZST FJEDERKRAFT KLEMMESYSTEM / PLUG-IN SYSTEM

3650.3

Fjederklemme 2,5mm<sup>2</sup> ZRKS 2.5/1A/1S

- Kan kodes
- Alsidig montage på både TS15 og TS35 DIN-skinne
- Rating 24A 500V
- Berøringssikker konstruktion

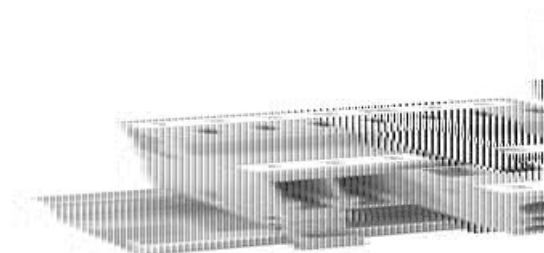

### PRODUKTBESKRIVELSE

CONTA CLIP's modulære og fleksible ZST fjederkraft klemmesystem er efterspurgt i applikationer hvor der skal forbindes eller udskiftes bokse eller tavler hurtigt og enkelt.

Systemet består af hovedklemmer som monteres enten på DIN-skinne, eller med vægbeslag for direkte tilslutning uden for kabinettes eller boksens væg, samt tilslutningsklemmer for den ydre tilslutning som kan låses, kodes, tilpasses etc.

Ved udskiftning af boks eller komponent løsnes tilslutningsklemmerne enkelt og simpelt og ny boks tilsluttes med minimal nedetid til følge.

Endnu en brilliant løsning fra ContaClip.

### SPECIFIKATIONER

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tværsnit</b>               | 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| <b>Farve</b>                  | Orange                              |
| <b>Nominel spænding IEC</b>   | 500 V                               |
| <b>Nominel strøm IEC</b>      | 24 A                                |
| <b>Montage</b>                | TS 35/7,5                           |
| <b>Nominel impulsspænding</b> | 6 kV                                |
| <b>Overspændingskategori</b>  | III                                 |
| <b>Miljøklasse</b>            | 3                                   |
| <b>Godkendelser</b>           | UL, CSA, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC |
| <b>Længde</b>                 | 54 mm                               |
| <b>Bredde</b>                 | 5,1 mm                              |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Højde monteret på TS 35/7,5              | 39,5 mm             |
| Højde                                    | 38,5 mm             |
| Tilslutninger                            | 2                   |
| Plug gauge iht. EN 60 947-1              | A3                  |
| Antal kanaler til lasker                 | 2 pc                |
| Antal test pick off muligheder           | 1 pc                |
| Tværsnit enkelt ledning fra              | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tværsnit enkelt ledning til              | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Tværsnit fintrådet ledning fra           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tværsnit fintrådet ledning til           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle til | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominel ledertværsnit fra (AWG)          | 20                  |
| Nominel ledetværsnit til (AWG)           | 12                  |
| Afisoleringslængde                       | 10 mm               |
| Materiale isolation                      | Polyamid 6.6        |
| Flammeklasse                             | UL94-V0             |
| Temperaturområde drift fra               | -40 °C              |
| Temperaturområde drift til               | 120 °C              |
| Mærkespænding UL                         | 300 V               |
| Mærkestrøm UL                            | 20 A                |
| UL test standard                         | UL 1059             |
| Mærkespænding CSA                        | 300 V               |
| Mærkestrøm CSA                           | 20 A                |
| CSA test standard                        | C22.2 No 158        |
| Nominel spænding CSAus                   | 300 V               |
| Nominel strøm CSAus                      | 20 A                |
| CSAus test standard                      | UL 1059             |
| Nominel spænding cUL                     | 300 V               |
| Nominel strøm cUL                        | 20 A                |
| cUL test standard                        | C22.2 No 158        |
| EAC test standard                        | TR ZU 004/2011      |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>KEMA KEUR test standard</b> | EN 60947-7-1:2009 |
| <b>Tariff code</b>             | 85369010          |
| <b>Oprindelsesland</b>         | CZ                |
| <b>Vægt</b>                    | 6,76 g            |
| <b>Pakningsstørrelse</b>       | 100 pc            |

