


ZST FJEDERKRAFT KLEMMESYSTEM / PLUG-IN SYSTEM

3654.5

Fjederklemme 2,5mm² ZRKS 2.5/4S

- Kan kodes
- Alsidig montage på både TS15 og TS35 DIN-skinne
- Rating 24A 500V
- Berøringssikker konstruktion

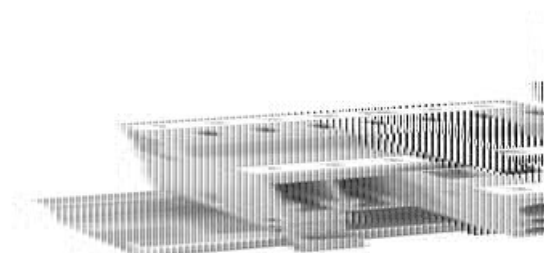

PRODUKTBESKRIVELSE

CONTA CLIP's modulære og fleksible ZST fjederkraft klemmesystem er efterspurgt i applikationer hvor der skal forbindes eller udskiftes bokse eller tavler hurtigt og enkelt.

Systemet består af hovedklemmer som monteres enten på DIN-skinne, eller med vægbeslag for direkte tilslutning uden for kabinettes eller boksens væg, samt tilslutningsklemmer for den ydre tilslutning som kan låses, kodes, tilpasses etc.

Ved udskiftning af boks eller komponent løsnes tilslutningsklemmerne enkelt og simpelt og ny boks tilsluttes med minimal nedetid til følge.

Endnu en brilliant løsning fra ContaClip.

SPECIFIKATIONER

Farve	Blå
Nominal spænding IEC	500 V
Nominal strøm IEC	24 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impulsspænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, CSA, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Længde	90,5 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	39,5 mm

Højde	38,5 mm
Tilslutninger	4
Antal kanaler til lasker	2 pc
Antal test pick off muligheder	0 pc
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding UL	300 V
Mærkestrøm UL	20 A
UL test standard	UL 1059
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	20 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	300 V
Nominel strøm CSAus	20 A
CSAus test standard	UL 1059
Nominel spænding cUL	300 V
Nominel strøm cUL	20 A
cUL test standard	C22.2 No 158
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	11,98 g
Pakningsstørrelse	100 pc

