


## SRKD - (2,5-10 MM<sup>2</sup>)

Type: 2-lags skrueklemme

17180.2

Klemme Dobb. 2,5mm<sup>2</sup> SRKD 2.5 skrue

- Fod til TS35 DIN skinner
- Polyamid 6.6 UL 94-V0
- Temperaturområde -40°C til +120°C
- Flere farvemuligheder
- Kompatibel med SRK

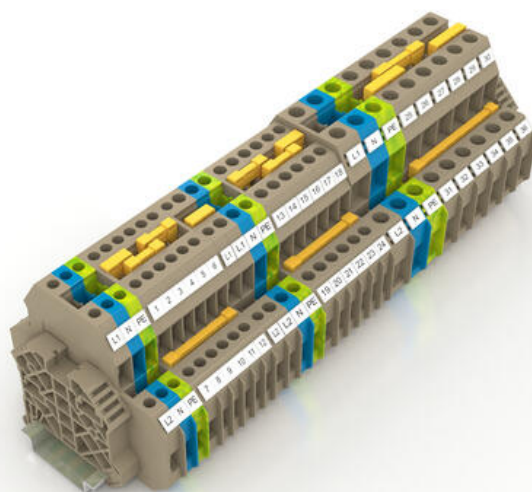

### PRODUKTBESKRIVELSE

SRKD-klemmerne er tilgængelige i tværsnittene 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup> og 10 mm<sup>2</sup>. Standard SRKD-modeller har to separate potentialer med 2 x 2 tilslutninger, yderligere muligheder inkluderer koblede versioner med fire tilslutninger på ét potentiale.

SRKD-sortimentet er kompatibelt med de samme kortslutningslasker der anvendes i det eksisterende SRK-sortiment. Ligesom den etablerede SRK-serie har de nye SRKD-klemmer et kompakt kabinet og giver en fremragende stabilitet, vibrationsmodstand og optimal fastgørelse af ledningerne i klemmen.

Rækkeklemmerne er udstyret med en stor ledningsåbning der letter indføring af ledninger. Tilslutning af flere ledninger er også muligt, let og enkelt.

### SPECIFIKATIONER

<b>Tværsnit</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Farve</b>	Beige
<b>Nominal spænding IEC</b>	1000 V
<b>Nominal strøm IEC</b>	24 A
<b>Laststrøm max</b>	32 A
<b>Montage</b>	TS 35/7,5
<b>Nominal impuls-spænding</b>	8 kV
<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Miljøklasse</b>	3
<b>Godkendelser</b>	UL, cUL, KEMA KUR, EAC
<b>Længde</b>	76 mm
<b>Bredde</b>	5,1 mm

Højde monteret på TS 35/7,5	65 mm
Tilslutninger	2 x 2
Antal niveauer	2 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	3 pc
Antal test pick off muligheder	1 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	30
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	10 mm
Skruestørrelse	M 2,5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4
Tilspændingsmoment max	0,8

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	20 A
UL test standard	UL 1059
Nominel spænding cUL	600 V
Nominel strøm cUL	20 A
cUL test standard	C22.2 No 158
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009

Tariff code	85369010
-------------	----------

<b>Oprindelsesland</b>	CZ
<b>Vægt</b>	15,85 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	100 pc
<b>Type rækkelemme</b>	Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme

