

3-VEJS KUGLEVENTIL

BVT/BVL34

BVT34RT200SST

- Høj kvalitet
- T-Bor & L-Bor
- Mulighed for aktuator



PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs rustfrit stål kugleventil, DN10-50 (1/4 "- 2"), med reduceret bor og topflange til montering af aktuator.


Kan anvendes til Vand, Spildevandsbehandling, Gasforsyning, Brandbeskyttelse, Vandrensningsanlæg, Kemisk behandling, Olie og gas, Marine, HVAC og svømmebassiner m.m.

Når det kommer til sikker transport af væsker, gasser og faste stoffer, så spiller ventiler og reguleringsanordninger fra InterApp en afgørende rolle. Deres mange års erfaring betyder, at de kan levere ventiler, til de mest krævende applikationer og projekter. InterApp's butterflyventiler fremstilles i Schweiz og i Spanien og er garanteret af højeste kvalitet.


SPECIFIKATIONER

Materiale pakning	PTFE, Viton
Materiel kugle	Rustfrit stål 316
Størrelse	2"
Temperaturområde	-20°C ...160 °C


Possible ball positions

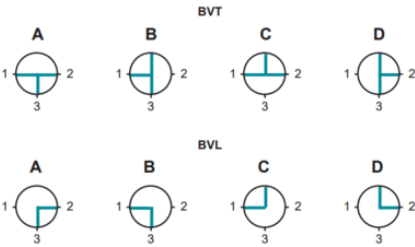

Construction	
1 Body	CF8M (1.4408)
2 Ball	AISI 316 (1.4401)
3 Seal ring (4 pcs)	PTFE + 15% GF
4 Seal ring	PTFE
5 Washer	PTFE
6 Stem seal self-adjusting with disc spring	PTFE
7 Stem	AISI 316 (1.4401)
8 O-ring nut	AISI 304 (1.4301)
9 Seal ring	Viton
10 O-ring nut	AISI 304 (1.4301)
11 Bevel washer	Spring steel




Dimensions




Type	Rp	Ch	e	LT	H	S	A	W	ISO	kg
BV-214	1/4	8	11.6	80	36	9	73	114	P03+04	0.5
BV-038	1/2	10	12.7	80	36	9	73	114	P03+04	0.5
BV-012	1/2	15	12	80	36	9	73	114	P03+04	0.8
BV-034	1/2	20	15	87.5	42	11	78	133	P04+05	1.0
BV-190	1	28	20	100	47	11	83	133	P04+05	1.5
BV-114	1 1/4	32	25	123	52	11	92	187	P04+05	2.0
BV-112	1 1/4	40	32	142	58	11	98	187	P04+05	3.0
BV-200	2	50	40	171	66	14	126	187	P05+07	5.0


Possible ball positions

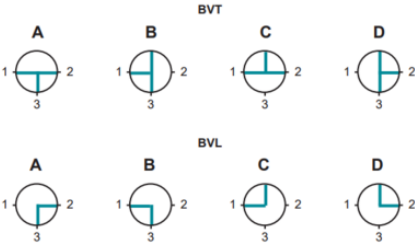

Construction	
1 Body	CF8M (1.4408)
2 Ball	AISI 316 (1.4401)
3 Seal ring (4 pcs)	PTFE + 15% GF
4 Seal ring	PTFE
5 Washer	PTFE
6 Stem seal self-adjusting with disc spring	PTFE
7 Stem	AISI 316 (1.4401)
8 O-ring nut	AISI 304 (1.4301)
9 Seal ring	Viton
10 O-ring nut	AISI 304 (1.4301)
11 Bevel washer	Spring steel



Dimensions



Type	Rp	Ch	e	LT	H	S	A	W	ISO	kg
BV-214	1/4	8	11.6	80	36	9	73	114	P03+04	0.5
BV-038	1/2	10	12.7	80	36	9	73	114	P03+04	0.5
BV-012	1/2	15	12	80	36	9	73	114	P03+04	0.8
BV-034	1/2	20	15	87.5	42	11	78	133	P04+05	1.0
BV-190	1	28	20	100	47	11	83	133	P04+05	1.5
BV-114	1 1/4	32	25	123	52	11	92	187	P04+05	2.0
BV-112	1 1/4	40	32	142	58	11	98	187	P04+05	3.0
BV-200	2	50	40	171	66	14	126	187	P05+07	5.0