

## PRØVEUDTAGSVENTILER MICRO & MINI

Manuel & Pneumatisk

DE-PD010H5C2100

Prøveudtag 1 MICRO C-M-PH 10/12 EPDM

- Damp injektion-/Flamme sterilisering eller via CIP
- Enkel og sikker løsning for prøveudtagning
- Kompakt pneumatisk aktuator
- Hurtig og nem udskiftning af membran
- 3.1 EN10204 - EHEDG



### PRODUKTBESKRIVELSE

#### PEX Prøveudtagsventil

##### Specifikationer:

- DN 6/8 - DN 16/18

##### Materialer:

- Krop: rustfrit stål 1.4404 / 316L bearbejdet af massivt emne
- Håndtag: hvid plast eller rustfrit stål 1.4301 / 304
- Membran: FKM - WMQ - EPDM - PFA/EPDM(hvid - hård)

##### Tilslutninger:

- Clamp - Micro Ø25,4 mm eller Mini Ø33,9 mm

##### Betjeningsanordninger:


- Manuel - PEX - Ergonomisk håndtag
- Pneumatisk

##### Overflade:

- RA udvendig = 0,8 µm
- RA indvendig = 0,8 µm standard (0,4 µm på anmodning)

##### Driftsforhold:

- Max. temperatur: + 120°C
- Min. temperatur: 0°C
- Max. arbejdstryk: 10 bar

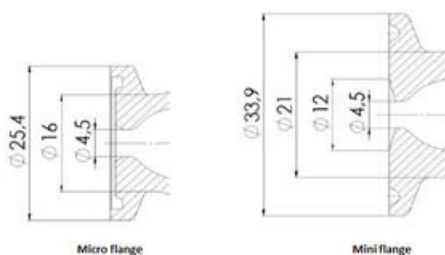

#### Sorio Kontroltop


Definox Sorio styreenheder lader dig overvåge og kontrollere dine ventiler fra en centralovervågning og give i realtid advarsler for eventuelle fejltilstande, så der kan træffes øjeblikkelige foranstaltninger og produktionsstop kan minimeres. Definox Sorio styreenheden er konfigurerbar og brugervenlig og tilbyder et væld af

funktioner.




## SPECIFIKATIONER


<b>Beskrivelse</b>	Manuel Plast EVO håndtag.
<b>Certifikater</b>	3.1 EN 10204 ved ordre
<b>Flange størrelse</b>	Ø25,4MM
<b>Hus</b>	Aisi 316L / 1.4404
<b>Overfladeruhed</b>	RA<0,8/1,2µm
<b>Pakning</b>	EPDM
<b>Procestilslutning</b>	1 x 10/12 Rør
<b>Tilslutning</b>	Micro Clamp




Micro flange



Mini flange



Micro flange



Mini flange