

## PRØVEUDTAGSVENTILER MICRO & MINI

Manuel & Pneumatisk

DE-PD010H6M2100

Prøveudtag 2 MINI C-M-PH 10/12 EPDM

- Damp injektion-/Flamme sterilisering eller via CIP
- Enkel og sikker løsning for prøveudtagning
- Kompakt pneumatisk aktuator
- Hurtig og nem udskiftning af membran
- 3.1 EN10204 - EHEDG



### PRODUKTBESKRIVELSE

## PEX PRØVEUDTAGSVENTIL

#### Specifikationer:

- DN 6/8 - DN 16/18

#### Materialer:

- Krop: rustfrit stål 1.4404 / 316L bearbejdet af massivt emne
- Håndtag: hvid plast eller rustfrit stål 1.4301 / 304
- Membran: FKM - WMQ - EPDM - PFA/EPDM(hvid - hård)

#### Tilslutninger:

- Clamp - Micro Ø25,4 mm eller Mini Ø33,9 mm

#### Betjeningsanordninger:


- Manuel - PEX - Ergonomisk håndtag
- Pneumatisk

#### Overflade:

- RA udvendig = 0,8 µm
- RA indvendig = 0,8 µm standard (0,4 µm på anmodning)

#### Driftsforhold:

- Max. temperatur: + 120°C
- Min. temperatur: 0°C
- Max. arbejdsdruk: 10 bar

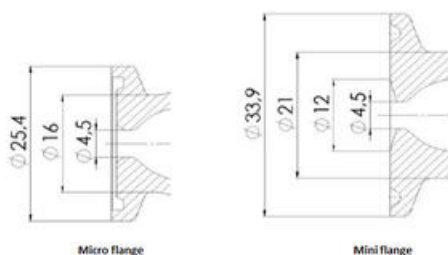

## SORIO KONTROLTOP

Definox Sorio styreenheder lader dig overvåge og kontrollere dine ventiler fra en centralovervågning og give i realtid advarsler for eventuelle fejtilstande, så der kan træffes øjeblikkelige foranstaltninger og produktionsstop kan minimeres. Definox Sorio styreenheden er konfigurerbar og brugervenlig og tilbyder et væld af funktioner.



## SPECIFIKATIONER

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Beskrivelse       | Manuel EVO Plast håndtag. |
| Certifikater      | 3.1 EN 10204 ved ordre    |
| Flange størrelse  | Ø33,9MM                   |
| Hus               | Aisi 316L / 1.4404        |
| Overfladeruhed    | RA<0,8/1,2µm              |
| Pakning           | EPDM                      |
| Procestilslutning | 2 x 10/12 Rør             |
| Tilslutning       | Mini Clamp                |

