


## KONTRAVENTIL MED CLAMP ENDER

DE-UU063A12100-R55  
 Kontraventil 2½" CC PFA/FKM

- Designet til et minimalt trykfald
- Lodret montering for en forbedret tætning
- Hurtig og nem demontering
- Tilslutning .: Clamp
- Tætningstyper.: PFA - FKM - EPDM - PTFE

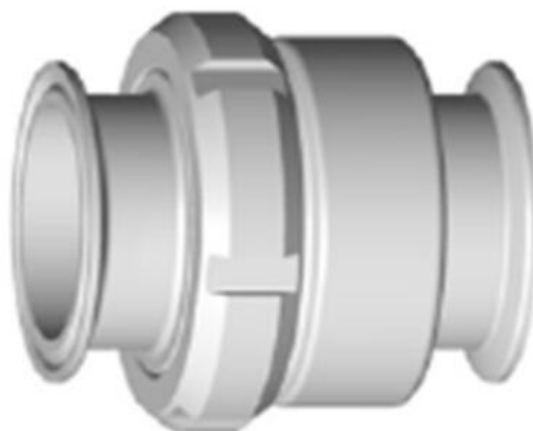

### PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø er specialist i proces ventiler. Vores produkter er af høj kvalitet og design der opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideelle løsning indenfor fødevarer, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske processer!

OEM Automatic Klitsø's kontraventiler er designet til et minimalt trykfald.

Leveringprogram:

- 1/2" - DN 125

Tekniske fordele:

- Indvendig overflade ruhed Ra=0,8µm
- Lodret montering for en forbedret tætning
- Hurtig og nem demontering
- Tilslutnings.: Svejseender
- Flere paknings typer.: PFA - FKM - EPDM - PTFE.
- Godkendelser.: 3A - ATEX - DESP - 3.1 - 2.1 - E1935/2004 - CE - REACH - ANIA ( alle iht. ordre)

Temperatur:

- Max +120°C

Tryk:

- Max 10 bar

Modtryk:

- 90 mbar

### SPECIFIKATIONER

<b>Beskrivelse</b>	Plug med FKM
<b>Certifikater</b>	3.1 EN10204 ved ordre
<b>Design Norm</b>	SMS
<b>Diameter indre</b>	60,3 mm
<b>Diameter ydre</b>	63,5 mm
<b>Flange størrelse</b>	Ø77,5MM
<b>Hus</b>	1.4404
<b>Materialekvalitet</b>	1.4404

<b>Max arbejdstryk</b>	10 bar
<b>Overfladeruhed</b>	RA<0,8/1,2µm
<b>Pakning</b>	PFA/FKM
<b>Temperaturområde fra</b>	0 °C
<b>Temperaturområde til</b>	120 °C
<b>Tilslutning</b>	Clampender
<b>Udgang</b>	90 mbar
<b>Vægt</b>	2,6 kg