


KONTRAVENTIL MED CLAMP ENDER

DE-UU025A13100-R55
Kontraventil 1" CC PFA/PTFE

- Designet til et minimalt trykfald
- Lodret montering for en forbedret tætning
- Hurtig og nem demontering
- Tilslutning :: Clamp
- Tætningstyper.: PFA - FKM - EPDM - PTFE

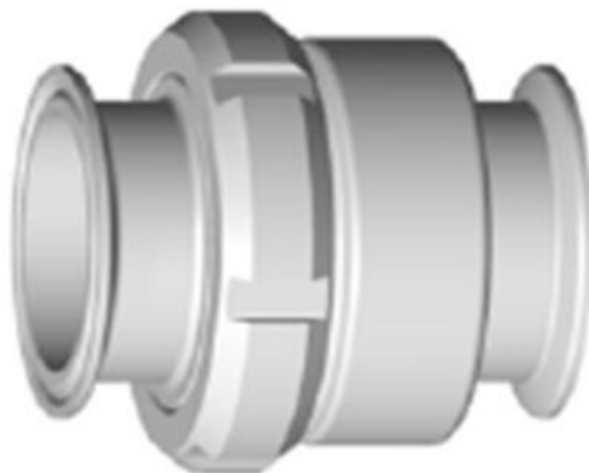

PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø er specialist i proces ventiler. Vores produkter er af høj kvalitet og design der opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideelle løsning indenfor fødevarer, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske processer!

OEM Automatic Klitsø's kontraventiler er designet til et minimalt trykfald.

Leveringprogram:

- 1/2" - DN 125

Tekniske fordele:

- Indvendig overflade ruhed $Ra=0,8\mu m$
- Lodret montering for en forbedret tætning
- Hurtig og nem demontering
- Tilslutnings.: Svejseender
- Flere paknings typer.: PFA - FKM - EPDM - PTFE.
- Godkendelser.: 3A - ATEX - DESP - 3.1 - 2.1 - E1935/2004 - CE - REACH - ANIA (alle iht. ordre)

Temperatur:

- Max +120°C

Tryk:

- Max 10 bar

Modtryk:

- 90 mbar

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Plug med FKM
Certifikater	3.1 EN10204 ved ordre
Design Norm	SMS
Diameter indre	22,1 mm
Diameter ydre	25,4 mm
Flange størrelse	Ø50,5MM
Hus	1.4404
Materialekvalitet	1.4404

Max arbejdstryk	10 bar
Overfladeruhed	RA<0,8/1,2µm
Pakning	PFA/PTFE
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	120 °C
Tilslutning	Clampender
Udgang	90 mbar
Vægt	0,6 kg