

EFFEPI KEMI SKYDEVENTILER TYPE A

Messing

EFFA20SA

Kemi skydeventil DN20 single acting

- Fås med aktuator
- Medier: Gas og væsker
- størrelse: 3/4 til 4"
- metal til metal
- GAS ISO228 hun-hun fittings



PRODUKTBESKRIVELSE

Metaltætnet skydeventiler med frie skiver (han/hun skiver) i ventilens samlinger.

Ventilen kræver ingen vedligeholdelse af lukkesystemet (metal til metal), dog er en perfekt lufttæthed ikke garanteret.

Ventilen er pneumatisk aktueret, og udstyret med et manuel nødstopshåndtag.

Den pneumatiske skydeventil kan bruges til flydende væsker og gasser.

Standard: Indvendig GAS ISO228 hun-hun tilslutning.

Kan leveres med NPT-forbindelser.

GAS-tilslutninger 1/8"

Driftstemperatur: -20°C til +80°C.

Actuator tryk: Max 8 bar.

Gas gevind tilslutning

DA: 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3" - 4" (double acting)

SANC: 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3" (single acting normally closed)

SANO: 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" (single acting normally open)

NPT tilslutning

DA: 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 3" (double acting)

SANC: 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 3" (single acting normally closed)


SANO: 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

SPECIFIKATIONER

3-vejs ventiler	Nej
AISI304	Ja
AISI316	Nej
Butterflyventiler	Ja
DN	10 mm



Double acting	Ja
Inches	1/4
L-boret	Nej
Messing	Ja
Model	A
Normally closed	Ja
Normally open	Nej
Pneumatisk aktuator	Ja
Roterende aktuator	Nej
Rustfri	Nej
Single acting	Ja
Skydeventil	Ja
Støbejern	Ja
T-boret	Ja

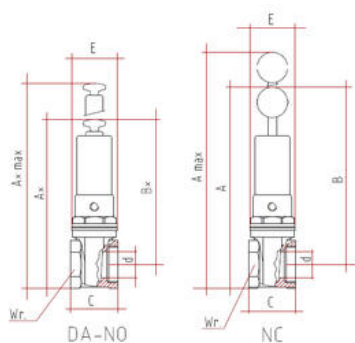

OVERALL DIMENSIONS

The dimensions with asterisk refer to DA and NO version

DN mm	G	A mm	A mm	A max mm	A* max mm	B mm	B* mm	C mm	d mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm	KV m3/h	Weight g
20	3/4"	177	163	191	177	158	138	48	19	40	34	36	540																				
25	1"	189	177	204	191	166	148	54	24	45	40	66	660																				
32	1 1/4"	209	213	205	229	211	184	60	36	52	50	126	1200																				
40	1 1/2"	243	228	258	253	211	197	64	37	57	56	180	1250																				
50	2"	284	280	326	318	256	241	72	47	70	69	234	1560																				
65	2 1/2"	329	311	371	363	282	264	80	59	84	85	300	2550																				
80	3"	393	361	445	415	337	306	85	70	99	101	403	3850																				
100	4"	471		563		347	37	94	124	127	1260	6600																					

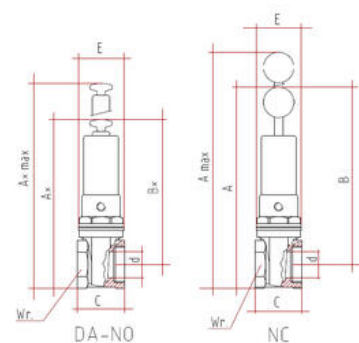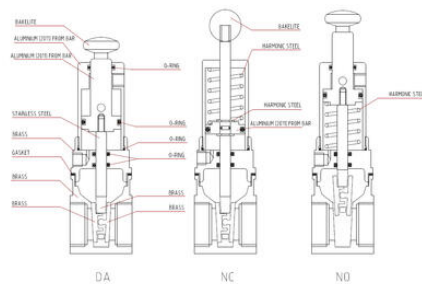

OVERALL DIMENSIONS

The dimensions with asterisk refer to DA and NO version

DN	G	A	A*	A max	A* max	B	B*	C	d	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
20	3/4"	177	163	191	177	158	138	48	19	40	34	36	540																		
25	1"	189	177	204	191	166	148	54	24	45	40	66	660																		
32	1 1/4"	209	213	205	229	211	184	60	36	52	50	126	1200																		
40	1 1/2"	243	228	258	253	211	197	64	37	57	56	180	1250																		
50	2"	284	280	326	318	256	241	72	47	70	69	234	1560																		
65	2 1/2"	329	311	371	363	282	264	80	59	84	85	300	2550																		
80	3"	393	361	445	415	337	306	85	70	99	101	403	3850																		
100	4"	471		563		347	37	94	124	127	126	660	6600																		

