

EFFEPI SKRÅSÆDEVENTIL TYPE \"D\"

EFFD15DA

Kemi skråsædeventil DN15 double acting

- Materiale: Bronze ventil - Aktuator Aluminium
- Disk: Messing
- Størrelser: DN15 - DN80
- Fås med Pneumatisk aktuator
- Pakninger: NBR, FPM, EPDM, PTFE(PTFE+FPM)



PRODUKTBESKRIVELSE

Bronze skråsædeventil med flad lukke skive

Lufttæt lukning

Fås med Pneumatisk aktuator med mulighed for 360° montering med positions bolt.

Pakninger: NBR, FPM, EPDM, PTFE(PTFE+FPM)

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

Kan leveres med NPT-tilslutninger

GAS tilslutning 1/8"

Temperaturområder:

NBR pakning: -20°C - +100°C

FPM pakning: -15°C - +150°C

EPDM pakning: -40°C - +100°C

Aktuator tryk:

Max tryk aktuator: 8 bar.

Versioner og størrelser:

DA: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" (double acting)

SANC: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" (single acting normally closed)

SANO: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

Art. "D"

DIFFERENTIAL PRESSURE CHARTS			
NC - NBR-FFM-EFOM		NC - PTFE	
G	SwatP	G	SwatP
1/2"	25	1/2"	25
3/4"	29	3/4"	29
1"	38	1"	38
1 1/4"	46	1 1/4"	46
1 1/2"	55	1 1/2"	55
2"	71	2"	71
2 1/2"	88	2 1/2"	88
3"	98	3"	98

DA/NO - NBR-FFM-EFOM			
G	PILOT PRESS.	SwatP	bar
1/2"	3	14	
3/4"	3	20	
1"	3	25	
1 1/4"	3	33	
1 1/2"	3	40	
2"	3	50	
2 1/2"	3	60	
3"	3	65	


DA/NO - PTFE			
G	PILOT PRESS.	SwatP	bar
1/2"	3	17	
3/4"	3	22	
1"	3	27	
1 1/4"	3	35	
1 1/2"	3	42	
2"	3	52	
2 1/2"	3	62	
3"	3	67	

OVERALL DIMENSIONS DA/NO VERSIONS

UN	G	A	B	C	D	E	F	SWITCH	X+	WEIGHT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
15	1/2"	104	145	47	8	11	88	27	4.5	490
20	3/4"	102	152	50	20	45	76	33	7	600
25	1"	104	157	47	25	45	76	38	10	800
30	1 1/4"	147	195	46	30	50	89	43	10	900
40	1 1/2"	174	222	100	40	100	89	50	42	2100
50	2"	190	272	100	50	100	89	45	45	2900
65	2 1/2"	228	310	147	45	100	89	40	42	3200
80	3"	228	310	174	40	100	89	40	40	3700

OVERALL DIMENSIONS NC VERSION

UN	G	A	B	C	D	E	F	SWITCH	X+	WEIGHT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
15	1/2"	104	145	47	8	11	88	27	4.5	490
20	3/4"	102	152	50	20	45	76	33	7	600
25	1"	104	157	47	25	45	76	38	10	800
30	1 1/4"	147	195	46	30	50	89	43	10	900
40	1 1/2"	174	222	100	40	100	89	50	42	2100
50	2"	190	272	100	50	100	89	45	45	2900
65	2 1/2"	228	310	147	45	100	89	40	42	3200
80	3"	228	310	174	40	100	89	40	40	3700

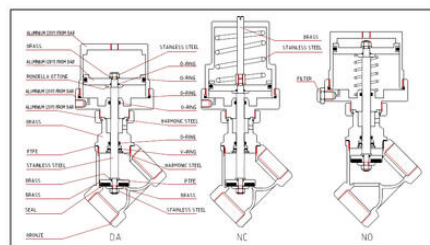

Art. "D"

DIFFERENTIAL PRESSURE CHARTS			
NC - NBR-FFM-EFOM		NC - PTFE	
G	SwatP	G	SwatP
1/2"	25	1/2"	25
3/4"	29	3/4"	29
1"	38	1"	38
1 1/4"	46	1 1/4"	46
1 1/2"	55	1 1/2"	55
2"	71	2"	71
2 1/2"	88	2 1/2"	88
3"	98	3"	98

DA/NO - NBR-FFM-EFOM			
G	PILOT PRESS.	SwatP	bar
1/2"	3	14	
3/4"	3	20	
1"	3	25	
1 1/4"	3	33	
1 1/2"	3	40	
2"	3	50	
2 1/2"	3	60	
3"	3	65	

DA/NO - PTFE			
G	PILOT PRESS.	SwatP	bar
1/2"	3	17	
3/4"	3	22	
1"	3	27	
1 1/4"	3	35	
1 1/2"	3	42	
2"	3	52	
2 1/2"	3	62	
3"	3	67	

OVERALL DIMENSIONS DA/NO VERSIONS

UN	G	A	B	C	D	E	F	SWITCH	X+	WEIGHT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
15	1/2"	104	145	47	8	11	88	27	4.5	490
20	3/4"	102	152	50	20	45	76	33	7	600
25	1"	104	157	47	25	45	76	38	10	800
30	1 1/4"	147	195	46	30	50	89	43	10	900
40	1 1/2"	174	222	100	40	100	89	50	42	2100
50	2"	190	272	100	50	100	89	45	45	2900
65	2 1/2"	228	310	147	45	100	89	40	42	3200
80	3"	228	310	174	40	100	89	40	40	3700

OVERALL DIMENSIONS NC VERSION

UN	G	A	B	C	D	E	F	SWITCH	X+	WEIGHT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
15	1/2"	104	145	47	8	11	88	27	4.5	490
20	3/4"	102	152	50	20	45	76	33	7	600
25	1"	104	157	47	25	45	76	38	10	800
30	1 1/4"	147	195	46	30	50	89	43	10	900
40	1 1/2"	174	222	100	40	100	89	50	42	2100
50	2"	190	272	100	50	100	89	45	45	2900
65	2 1/2"	228	310	147	45	100	89	40	42	3200
80	3"	228	310	174	40	100	89	40	40	3700

