

EFFEPI SKRÅSÆDEVENTIL 45GR. TIL DAMP OG HØJE TEMPERATURE. TYPE \"DV\"

EFFDV15DA

Kemi skræsædeventil 45gr. DN15 double acting

- Materiale: Bronze
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN15 - DN80
- Fås med aktuator
- Temperaturområde: -20°C - +200°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Skræsædeventil 45 grader til damp og høje temperature

Pakning:

PTFE forstærket med rustfrie stål fjedre på stemplet.

Denne pakning er en speciel pakning til høje temperature under pneumatisk tryk.

Lufttæt lukning også når der køres med høje frekvenser.

Pneumatisk aktuator med 360° montering med bolt.

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

Kan leveres med NPT-tilslutninger

GAS tilslutning 1/8"

Temperaturområder:

fra -20°C - +200°C

Aktuator tryk:

Max tryk aktuator: 8 bar.

for damp se venligst teknisk filer.

Versioner og størrelser:

DA: 1/2" - 3/4" - 1" (double acting)

SANC: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" (single acting normally closed)

SANO: 1/2" - 3/4" - 1" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

SATURATED STEAM CHART

MANOMETER PRESSURE bar	TEMP. C°
0	100
1	120
2	134
3	144
4	152
5	159
6	165
7	170
8	175
9	180
10	184
11	188
12	192
13	195
14	198
15	201
16	204
17	207
18	210
19	212
20	215


DIFFERENTIAL PRESSURE CHART

NC VERSION

G	DeltaP bar
1/2"	20
3/4"	12
1"	13
1 1/4"	20
1 1/2"	15
2"	9
2 1/2"	4
3"	3

DA/NO VERSIONS

G	PRESS. PILOTA	DeltaP bar
1/2"	4	18
1/2"	5	23
3/4"	4	16
3/4"	5	22
1"	4	15
1"	5	20

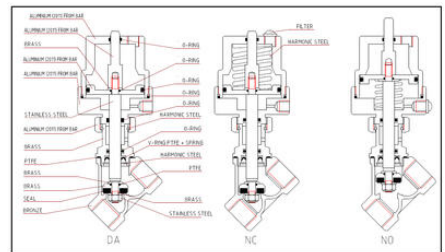

OVERALL DIMENSIONS

DN	G	A	B	C	d	E	F	Wrench	Kv	Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	gr.
15	1/2"	108	136	67	15	64	67	27	4.5	780
20	3/4"	124	154	70	20	64	67	33	11	920
25	1"	131	164	81	25	78	73	38	13	1080
32	1 1/4"	163	210	95	32	100	111	49	30	2450
40	1 1/2"	191	270	110	40	100	111	56	42	2900
50	2"	203	239	130	50	100	111	69	66	3750
65	2 1/2"	238	263	149	65	119	115	86	82	5480
80	3"	245	262	174	80	119	115	110	98	7000

SATURATED STEAM CHART

MANOMETER PRESSURE bar	TEMP. C°
0	100
1	120
2	134
3	144
4	152
5	159
6	165
7	170
8	175
9	180
10	184
11	188
12	192
13	195
14	198
15	201
16	204
17	207
18	210
19	212
20	215


DIFFERENTIAL PRESSURE CHART

NC VERSION

G	DeltaP bar
1/2"	20
3/4"	12
1"	13
1 1/4"	20
1 1/2"	15
2"	9
2 1/2"	4
3"	3

DA/NO VERSIONS

G	PRESS. PILOTA	DeltaP bar
1/2"	4	18
1/2"	5	23
3/4"	4	16
3/4"	5	22
1"	4	15
1"	5	20

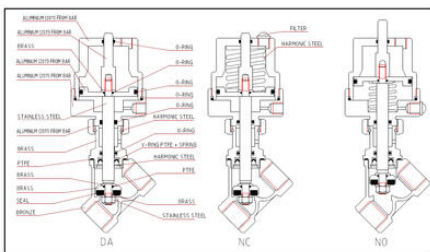

OVERALL DIMENSIONS

DN	G	A	B	C	d	E	F	Wrench	Kv	Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	gr.
15	1/2"	108	136	67	15	64	67	27	4.5	780
20	3/4"	124	154	70	20	64	67	33	11	920
25	1"	131	164	81	25	78	73	38	13	1080
32	1 1/4"	163	210	95	32	100	111	49	30	2450
40	1 1/2"	191	270	110	40	100	111	56	42	2900
50	2"	203	239	130	50	100	111	69	66	3750
65	2 1/2"	238	263	149	65	119	115	86	82	5480
80	3"	245	262	174	80	119	115	110	98	7000