

EFFEPI SKRÅSÆDEVENTIL RUSTFRIT STÅL AISI316 TIL HØJT TRYK TYPE \"PET\"

EFFPET15DA

Kemi skråsædeventil Rustfri stål aisi316 DN15 double acting

- Materiale: Rustfri stål AISI316
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN15 - DN20
- Fås kun som double acting
- Temperaturområde -20°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Skråsædeventil i rustfrit stål AISI316 til højt tryk.

Pakning:

Den virgine PTFE pakning er monteret direkte på stemplet hvilket gør at den lukker tæt. lufttæt lukning.

Ventilkroppen er lavet i rustfri stål AISI 316.

Pneumatisk aktuator med 360° montering med bolt.

den simple konstruktion garantere for lang levetid, selv når der arbejdes med høje differential tryk og med høje frekvenser.

Denne ventil laves kun som double acting

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

GAS tilslutning 1/4"

Temperaturområder:

Fra -20°C - +100°C

Aktuator tryk:

Max tryk aktuator: 8 bar.



Versioner og størrelser:

DA: 1/2" - 3/4" (double acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART

PILOT PRESS.	DeltaP bar	DeltaP bar
bar	1/2"	3/4"
2	27	
2.5	32	
3	36	21
3.5	42	24
4		28
5		35
6		42

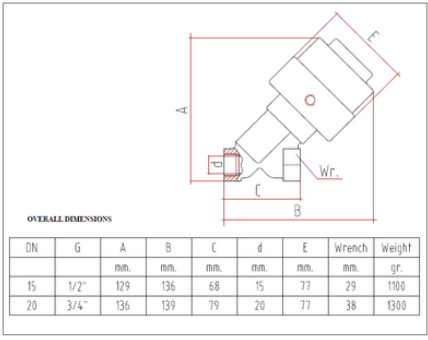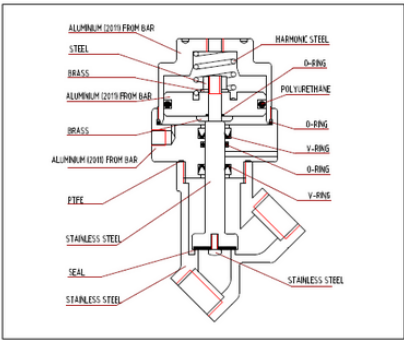

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART

PILOT PRESS.	DeltaP bar	DeltaP bar
bar	1/2"	3/4"
2	27	
2.5	32	
3	36	21
3.5	42	24
4		28
5		35
6		42

