

EFFEPI SKRÅSÆDEVENTIL 45GR RUSTFRI STÅL AISI316 TYPE \"AXI\"

EFFAX15DA

Kemi skråsædeventil Rustfri stål aisi316 DN15 double acting

- Materiale: Rustfri stål AISI316
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN15 - DN50
- Fås med aktuator
- Temperaturområde: -20°C - +200°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Skråsædeventil 45 grader rustfrit stål AISI316 til damp og høje temperature

Pakning:

PTFE forstærket med rustfrie stål fjedre på stemplet.

Denne pakning er en speciel pakning til høje temperature under pneumatisk tryk.

Ventilkroppen og alle dele som kommer i kontakt med mediet er i materiale kvalitet AISI316

Lufttæt lukning sikre en lang levetid også når der køres med høje frekvenser.

Pneumatisk aktuator med 360° montering med bolt.

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

GAS tilslutning 1/8"

Temperaturområder:

fra -20°C - +200°C

Aktuator tryk:

Max tryk aktuator: 8 bar.

for damp se venligst teknisk filer.

Versioner og størrelser:

DA: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" 2" (double acting)

SANC: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally closed)



SANO: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

MANOMETER PRESSURE bar	TEMP. C°
0	100
1	120
2	134
3	144
4	152
5	159
6	165
7	170
8	175
9	180
10	184
11	188
12	192
13	195
14	198
15	201
16	204
17	207
18	210
19	212
20	215

G	DeltaP bar
1/2"	21
3/4"	15
1"	13
1 1/4"	20
1 1/2"	15
2"	9

G	PRESS. PILOTA	DeltaP bar
1/2"	4	18
1/2"	5	23
3/4"	4	16
3/4"	5	22
1"	4	15
1"	5	20
1 1/4	4	16
1 1/4	5	20
1 1/2	4	12
1 1/2	5	15
2"	4	9
2"	5	11

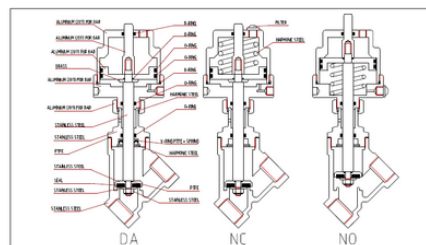



OVERALL DIMENSIONS

DN	G	A	B	C	d	E	F	Wrench	Kv	Weight
15	3/2"	150	166	68	15	77	74	23	35	1580
20	3/4"	153	172	80	20	77	74	38	11	1960
25	1"	153	172	95	25	77	74	42	13	1720
32	1 1/4"	197	224	110	32	100	113	52	30	3200
40	1 1/2"	200	231	120	40	100	113	60	42	3800
50	2"	262	295	140	50	100	113	72	66	4400

MANOMETER PRESSURE bar	TEMP. C°
0	100
1	120
2	134
3	144
4	152
5	159
6	165
7	170
8	175
9	180
10	184
11	188
12	192
13	195
14	198
15	201
16	204
17	207
18	210
19	212
20	215

G	DeltaP bar
1/2"	21
3/4"	15
1"	13
1 1/4"	20
1 1/2"	15
2"	9

G	PRESS. PILOTA	DeltaP bar
1/2"	4	18
1/2"	5	23
3/4"	4	16
3/4"	5	22
1"	4	15
1"	5	20
1"1/4	4	16
1"1/4	5	20
1"1/2	4	12
1"1/2	5	15
2"	4	9
2"	5	11

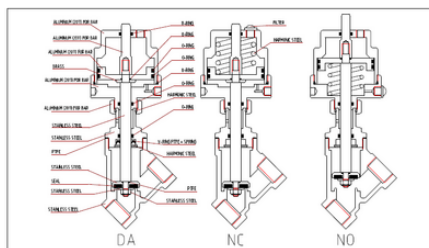

OVERALL DIMENSIONS

DN	G	A	B	C	d	E	F	Wrench	Kv	Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm		m ³ /h	g
15	1/2"	154	164	168	75	77	74	24	5	538
20	3/4"	153	172	80	20	77	74	38	17	967
25	1"	153	172	95	25	77	74	42	13	1720
32	1 1/4"	177	224	110	32	100	113	52	30	3200
40	1 1/2"	200	231	120	40	100	113	60	42	3800
50	2"	202	235	140	50	100	113	72	66	4400