

EFFEPI LUKKEVENTIL GLOBE TYPE "B"

EFFB15DA

Kemi lukkeventil Globe DN15 double acting

- Materiale: Messing
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN15 - DN50
- Fås med følgende pakninger: NBR, FPM, EPDM og PTFE
- Temperaturområde: -40°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Lukkeventil Globe type "B"

Lufttæt lukning

Pakninger: standard pakning NBR, FPM eller EPDM.
Hvis der skal bruges PTFE pakning skal det efterspørges


Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.
Kan leveres med NPT-tilslutninger
trykluft tilslutning 1/8"

Temperaturområder:
NBR pakning: -20°C - +100°C
FPM pakning: -15°C - +150°C
EPDM pakning: -40°C - +100°C
PTFE/FPM pakning: -20°C - +100°C
PTFE/EPDM pakning: -40°C - +100°C

Aktuator tryk:
Max tryk aktuator: 8 bar.
Se tryk skema i tekniske filer

Versioner og størrelser:
DA: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (double acting)
SANC: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally closed)
SANO: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

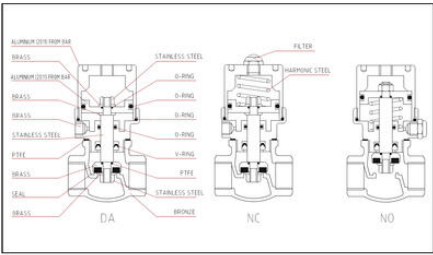


DIFFERENTIAL PRESSURE CHART									
NC - NSR-FFM-EPDM		NC - PTFE		DA/NO - NSR-FFM-EPDM		DA/NO - PTFE			
G	DeltaP bar	G	DeltaP bar	G	PILOT PRESS. bar	DeltaP bar	G	PILOT PRESS. bar	DeltaP bar
1/2"	8	1/2"	8	1/2"	4	15	1/2"	4	15
3/4"	7	3/4"	5	1/2"	5	19	1/2"	5	19
1"	7	1"	6	3/4"	4	10	3/4"	4	8
1 1/4"	5.5	1 1/4"	4.5	3/4"	5	19	3/4"	5	19
1 1/2"	8	1 1/2"	6	1"	4	18	1"	4	15
2"	5	2"	3.5	1"	5	23	1"	5	20
				1 1/4"	4	11	1 1/4"	4	8
				1 1/4"	5	14	1 1/4"	5	10
				1 1/2"	4	11	1 1/2"	4	10
				1 1/2"	5	19	1 1/2"	5	12
				2"	4	7	2"	4	6
				2"	5	9	2"	5	8

MINIMUM PRESSURE REQUIRED TO OPEN NC VERSION

G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Bar	4.5	4.5	3.5	3.5	4	4

OVERALL DIMENSIONS

DN	G	A	B	C	d	E	Wrench	Kv	Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	g
15	1/2"	105	86	45	17	50	27	3.4	560
20	3/4"	110	85	74	24	50	35	7.9	700
25	1"	128	98	85	30	76	44	11	1400
32	1 1/4"	138	104	95	39	76	52	18	1650
40	1 1/2"	164	130	110	45	89	60	28	2400
50	2"	184	139	120	55	89	72	44	3400

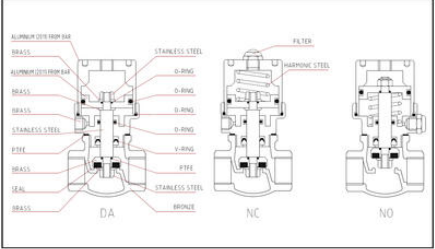

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART

NC - NSR-FFM-EPDM		NC - PTFE		DA/NO - NSR-FFM-EPDM		DA/NO - PTFE			
G	DeltaP bar	G	DeltaP bar	G	PILOT PRESS. bar	DeltaP bar	G	PILOT PRESS. bar	DeltaP bar
1/2"	8	1/2"	8	1/2"	4	15	1/2"	4	15
3/4"	7	3/4"	5	1/2"	5	19	1/2"	5	19
1"	7	1"	6	3/4"	4	10	3/4"	4	8
1 1/4"	5.5	1 1/4"	4.5	3/4"	5	19	3/4"	5	19
1 1/2"	8	1 1/2"	6	1"	4	18	1"	4	15
2"	5	2"	3.5	1"	5	23	1"	5	20
				1 1/4"	4	11	1 1/4"	4	8
				1 1/4"	5	14	1 1/4"	5	10
				1 1/2"	4	11	1 1/2"	4	10
				1 1/2"	5	19	1 1/2"	5	12
				2"	4	7	2"	4	6
				2"	5	9	2"	5	8

MINIMUM PRESSURE REQUIRED TO OPEN NC VERSION

G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Bar	4.5	4.5	3.5	3.5	4	4

OVERALL DIMENSIONS

DN	G	A	B	C	d	E	Wrench	Kv	Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	g
15	1/2"	105	86	50	17	50	27	3.4	560
20	3/4"	110	85	74	24	50	35	7.9	700
25	1"	128	98	85	30	76	44	11	1400
32	1 1/4"	138	104	95	39	76	52	18	1650
40	1 1/2"	164	130	110	45	89	60	28	2400
50	2"	184	139	120	55	89	72	44	3400