

EFFEPI LUKKEVENTIL 90 GRADER TIL LAVT TRYK TYPE "T"

EFFT20DA

Kemi lukkeventil Globe DN20 double acting

- Materiale: Messing
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN20 - DN32
- Fås med pneumatisk aktuator
- Temperaturområder: NBR -20°C - 100°C FPM -15°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Lukkeventil vinkel til lavt tryk type "T"

Denne ventil har en 90° vinkel som leder mediet nede fra og enten til venstre eller højre i rørføringen. dette løser rigtig mange plads problemer i installationer hvor pladsen er træng, derudover lukker den også lufttæt. Ventilen er også udstyret med en pneumatisk aktuator som har 360 graders montering.

Pakninger: NBR eller FPM


Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.
kan leveres med NPT tilslutninger
trykluft tilslutning 1/8"

Temperaturområder:
NBR -20°C - +100°C
FPM -15°C - +100°C

Aktuator tryk:
Max tryk aktuator: 8 bar.
Se tryk skema i tekniske filer

Versioner og størrelser:
DA: 3/4" - 1" - 1.1/4" (double acting)
SANC: 3/4" - 1" - 1.1/4" (single acting) normally closed

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

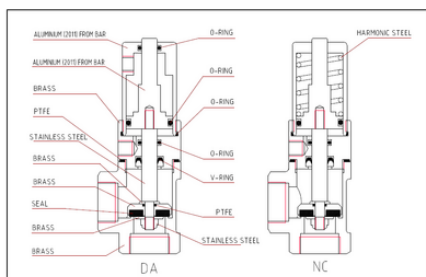


OVERALL DIMENSIONS

DN	G	A	A max	B	C	d	E	F	Wrench	Kv	Weight
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	gr.
20	3/4"	142	162	105	37	20	57	40	34	8	600
25	1"	153	173	110	43	24	66	40	40	11	750
32	1 1/4"	182	210	135	47	30	76	53	50	18	1050

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART				
NC VERSION		DA VERSION		
G	DeltaP bar	G	PILOT PRESS.	DeltaP bar
3/4"	3	3/4"	3	3.5
1"	3	3/4"	4	4.5
1 1/4"	3	3/4"	5	6
		1"	3	3.5
		1"	4	4.5
		1"	5	5.5
		1 1/4"	3	3
		1 1/4"	4	4
		1 1/4"	5	5

MINIMUM PRESSURE REQUIRED TO OPEN NC VERSION			
G	3/4"	1"	1 1/4"
Bar	6	5.5	5.5

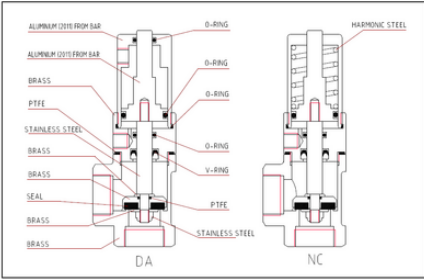

OVERALL DIMENSIONS													
DN	G	A	A max	B	C	d	E	F	Wrench	Kv	Weight		
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m3/h	gr.		
20	3/4"	142	162	105	37	20	57	40	34	8	600		
25	1"	153	173	110	43	24	66	40	40	11	750		
32	1 1/4"	182	210	135	47	30	76	53	50	18	1050		

DIFFERENTIAL PRESSURE CHART				
NC VERSION		DA VERSION		
G	DeltaP bar	G	PILOT PRESS.	DeltaP bar
3/4"	3	3/4"	3	3.5
1"	3	3/4"	4	4.5
1 1/4"	3	3/4"	5	6
		1"	3	3.5
		1"	4	4.5
		1"	5	5.5
		1 1/4"	3	3
		1 1/4"	4	4
		1 1/4"	5	5

MINIMUM PRESSURE REQUIRED TO OPEN NC VERSION			
G	3/4"	1"	1 1/4"
Bar	6	5.5	5.5