



RUNDCYLINDER I RUSTFRI STÅL

Serie 431- udgået

G431A33K0025A00

Cylinder, Ø32, 25 mm

- Cylinder i rustfrit stål
- ISO 6431
- Ø32mm til 80mm
- Slaglængde 25 - 1000 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Dobbeltvirkende cylinder i syrefast rustfrit stål til brug i aggressive miljøer. Cyllindrene i serie 431 opfylder ISO 6431. Den fine overfladebehandling (Ra 0,6) og de rene linjer gør det nemt at renholde cylinderen, som også tåler højtrykssk.

Cylinderen er udstyret med magneter hvilket betyder at den kan bruges sammen med en magnetisk positionssensor.

Serien har en række standard slaglængder som er mulige at lave en forespørgsel på via hjemmesiden, men alle længder mellem 25 mm og 1000 mm kan fremstilles. Hvis der skal bruges en speciel slaglængde, så kontakt Charlotte Larsen, OEM Klitsø.

SPECIFIKATIONER



Diameter stempel	32 mm
Slaglængde	25 mm
Max arbejdstryk	10 bar
Materiale cylinderrør	Rustfrit stål 304
Materiale stempelstang	Rustfrit stål 303
Materiale afskrabningtætning	FPM
Materiale stempelstangtætning	FPM
Materiale stempeltætning	PUR
Materiale endestykke	Rustfrit stål 304
Materiale stempel	POM
Materiale stempel	POM
Temperaturområde fra	-20 °C

Temperaturområde til

80 °C

Medie

Luft eller inert gas

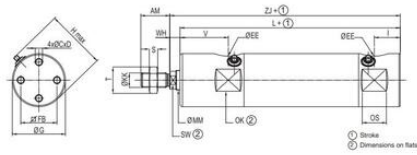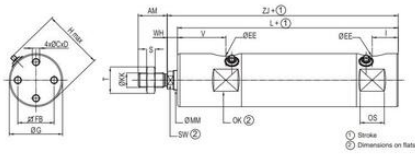

Ø	AM	C	D	DEE	FB	G	H	I	OKK	L	MM	OK	OS	S	SW	T	V	WH	ZJ
32	22	M5	7	G1/8	25	30	44.70	17.5	M12x1.25	115.5	12	33	16.5	5	10	1.7	34	8	122.5
40	24	M6	8	G1/4	30	44	52.45	21.5	M12x1.25	132.5	16	40	20	8	13	19	40	9.5	141
50	30	M8	8	G1/4	30	54	62.45	19	M16x1.5	156	20	50	19	8	17	24	44.5	13	148
63	32	M8	8	G3/8	40	68	76.45	22.5	M16x1.5	151	20	64	24	8	17	24	44	13	164
80	40	M10	8.5	G3/8	64	88	84.60	25.5	M20x1.5	184	25	80	24	10	21	30	51	15.5	179.5

Ø	AM	C	D	DEE	FB	G	H	I	OKK	L	MM	OK	OS	S	SW	T	V	WH	ZJ
32	22	M5	7	G1/8	25	30	44.70	17.5	M12x1.25	115.5	12	33	16.5	5	10	1.7	34	8	122.5
40	24	M6	8	G1/4	30	44	52.45	21.5	M12x1.25	132.5	16	40	20	8	13	19	40	9.5	141
50	30	M8	8	G1/4	30	54	62.45	19	M16x1.5	150	20	50	19	8	17	24	44.5	13	148
63	32	M8	8	G3/8	40	68	76.45	22.5	M16x1.5	151	20	64	24	8	17	24	44	13	164
80	40	M10	8.5	G3/8	64	88	84.60	25.5	M20x1.5	184	25	80	24	10	21	30	51	15.5	179.5