



## PANELCYLINDER SOM SKRUES FAST

Serie 429

42900024

Panelcylinder, Ø6, 5 mm, enkelvirk.

- Til panelmontering
- Enkelt- eller dobbeltvirkende
- Ø6mm til 16mm
- Slaglængde 5 -15mm




### PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics enkelt- eller dobbeltvirkende cylindre til indbygning. Cylinderkroppens udv. gevind muliggør finjustering af cylinderens stiling ved montering. Alle lufttilslutninger sidder på cylinderens bagende vha. slanger, Ø4/2,7 mm. Enkeltvirkende cylindre bør kun belastes i plusbevægelsen.

### SPECIFIKATIONER

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Diameter stempel               | 6 mm                    |
| Slaglængde                     | 5 mm                    |
| Tilslutning luft               | Push-on Ø3 mm           |
| Materiale cylinderrør          | Nikkelplateret messing  |
| Materiale stempelstang         | Stål                    |
| Materiale stempelstangsmøtrik  | Nikkelplateret messing  |
| Materiale stempelstangstætning | NBR                     |
| Materiale stempeltætning       | NBR                     |
| Materiale fjeder               | Messing                 |
| Materiale endestykke           | Nikkelplateret messing  |
| Temperaturområde fra           | 5 °C                    |
| Temperaturområde til           | 60 °C                   |
| Funktion                       | Enkeltvirkende, Udæmpet |
| Montering                      | Uafhængig               |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>Max arbejdstryk, enkelt</b>         | 7 bar   |
| <b>Arbejdstryk enkeltvirkende min.</b> | 3 bar   |
| <b>Max tryk</b>                        | 10 bar  |
| <b>Vægt</b>                            | 0,01 kg |

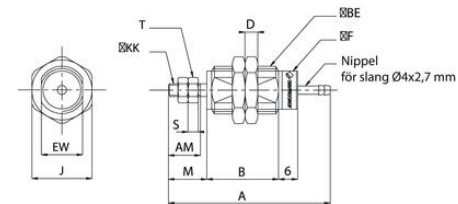

|        |          | Slaglængd |      |      | Slaglængd |         |   |    |    |    |     |    |   |  |  |
|--------|----------|-----------|------|------|-----------|---------|---|----|----|----|-----|----|---|--|--|
|        |          | 5         | 10   | 15   | 5         | 10      |   | 15 |    |    |     |    |   |  |  |
| Kolv Ø | A        | B         |      |      | AM        |         |   | BE | D  | EW | J   | KK | M |  |  |
| 6      | 38 45 52 | 13,5      | 20,5 | 27,5 | 7         | M10x1,5 | 3 | 9  | 12 | M3 | 8,5 |    |   |  |  |
| 10     | 44 51 57 | 16        | 22,5 | 28,5 | 10        | M15x1,5 | 4 | 13 | 19 | M4 | 12  |    |   |  |  |
| 16     | 53 58 63 | 22,5      | 27,5 | 32,5 | 12        | M22x1,5 | 5 | 20 | 27 | M5 | 14  |    |   |  |  |