

PT100-FØLER TIL RØRMONTAGE

Op til +400°C

ALTF1-15X20.3M.FL
TEMP.SENS. PT100, 15x20mm, -50/400°C, 3m

- Til montage med f.eks. Slangeklemme
- Stålflettet kabel, 3 meter
- Tretråds-forbindelse
- Temperaturområde -50 til +400 °C


heinz[®]
MESSWIDERSTÄNDE



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Diameter | 15 mm |
| Godkendelser | CE |
| Kabellængde | 3000 mm |
| Længde | 20 mm |
| Materiale kabel | Glasfiberisoleret stålflet |
| Materiale sensorhus | Aluminium |
| Montage | Til overflademontering |
| Nøjagtighedsklasse | Klasse B |
| Signaltype | PT100 |
| Temperature resistance of cable from | -50 °C |
| Temperature resistance of cable to | 400 °C |
| Temperaturområde fra | -50 °C |
| Temperaturområde til | 400 °C |
| Vægt | 0,12 kg |

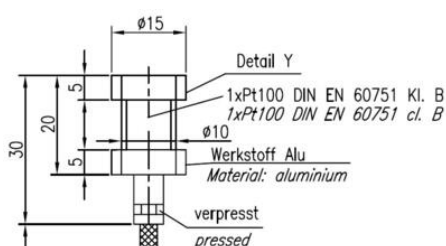

Detail Y

M1:1

