



HYGIEJNISK DYKLOMME MED VARIVENT

Serie TW22

TW22-14373617

Varivent DN10/DN15 M24x1,5 50x6mm til givare TR22-A

- Passer til TR21-A, TR22-A eller følere af forskellige slags
- Varivent form B, F eller N
- Ned til $Ra < 0.38 \mu m$ elektrolyseret
- Passer til følere 3mm
- 3-A og EHEDG godkendt




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie TW22 er en aseptisk dykklomme fra WIKA, i dette tilfælde med varivent udførsel. Dykklommen er tilpasset til modstandsføler TR21-A eller TR22-A, alternativt et gevind termometer, også fra WIKA. Hele sensoren kan trækkes ud af dykklommen, hvilket muliggør kalibrering af hele målekæden på stedet uden at frakoble elektriske forbindelser. Derudover er det som vanligt med dykklommer, at intet i processen behøver at åbnes under service. Når den kombineres med model TR22-A, er gevindtilslutningen justerbar, hvilket betyder, at huset kan indstilles til den ønskede vinkel.


SPECIFIKATIONER

Godkendelser	3-A, EHEDG
Indstikslængde	50 mm
Inside diameter	3 mm
Længde	134 mm
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316L
Neck length	0,034 m
Plug diameter	6 mm

Combination examples

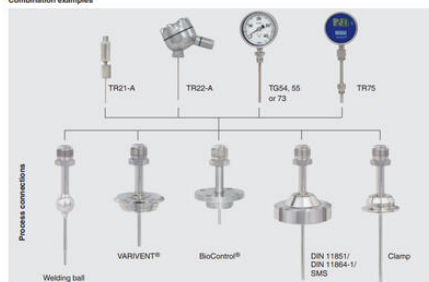


VARIVENT® process connection

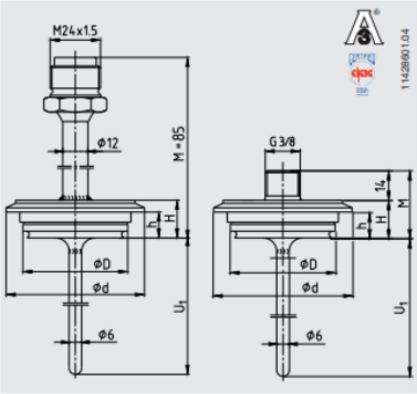


U₁ = variable insertion length

Dimensions for VARIVENT® process connection							
Process connection	Nominal width in mm	PN in bar	Dimensions in mm				Weight in kg
			G D	G d	H	h	
Form B	DN 10, DN 15	25	31	52.7	20	13.65	0.3
Form F	DN 25, DN 32	25	50	66.0	18	12.30	0.4
Form N	DN 40, DN 50	25	68	84.0	18	12.30	0.6

Combination examples

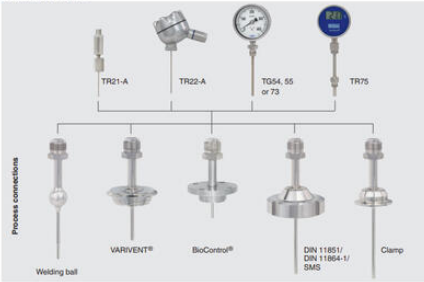

VARIVENT® process connection

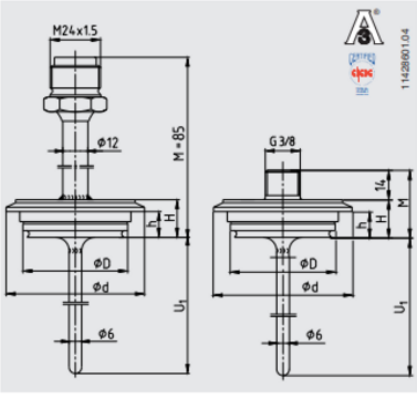

U₁ = variable insertion length

Dimensions for VARIVENT® process connection							
Process connection	Nominal width in mm	PN in bar	Dimensions in mm				Weight in kg
			G D	G d	H	h	
Form B	DN 10, DN 15	25	31	52.7	20	13.65	0.3
Form F	DN 25, DN 32	25	50	66.0	18	12.30	0.4
Form N	DN 40, DN 50	25	68	84.0	18	12.30	0.6