



## HYGIEJNISK DYKLOMME MED UNION IHT. DIN 11851

Serie TW22

TW22-14373756

Union nut DIN 11851 M24x1,5 DN20 50x6mm til følere  
3mm

- Passer til TR21-A, TR22-A eller følere af forskellige slags
- Fra DN 20 op til DN 50
- Ned til Ra < 0.38 µm elektropløret
- Passer til følere 3mm
- 3-A og EHEDGE godkendt



### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie TW22 er en aseptisk dykklomme fra WIKAL, i dette tilfælde udført med Union omløber. Dykklommen er tilpasset til modstandsføler TR21-A eller TR22-A, alternativt et gevind termometer, også fra WIKAL. Hele sensoren kan trækkes ud af dykklommen, hvilket muliggør kalibrering af hele målekæden på stedet uden at frakoble elektriske forbindelser. Derudover er det som vanligt med dykklommer, at intet i processen behøver at åbnes under service.

Når den kombineres med model TR22-A, er gevindtilslutningen justerbar, hvilket betyder, at huset kan indstilles til den ønskede vinkel.


### SPECIFIKATIONER

<b>Godkendelser</b>	3-A, EHEDG
<b>Indstikslængde</b>	50 mm
<b>Inside diameter</b>	3 mm
<b>Længde</b>	135 mm
<b>Materiale medieberørte del</b>	Rustfrit stål 316L
<b>Neck length</b>	0,085 m
<b>Plug diameter</b>	6 mm

Combination examples




Union nut process connection DIN 11851 with conical coupling (milk thread fitting)

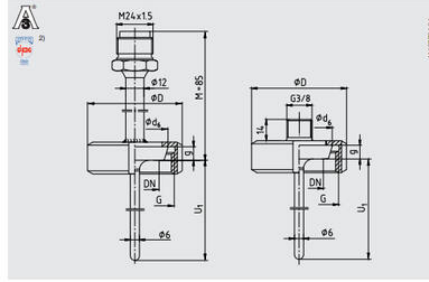


Nominal width in mm	PN in bar	Dimensions in mm				Weight in kg
		Ø d <sub>6</sub>	G	Ø D	g	
DN 20	40	36.5	RD 44 x 1/6	54	8	0.40
DN 25	40	44.0	RD 52 x 1/6	63	10	0.50
DN 32	40	50.0	RD 58 x 1/6	70	10	0.60
DN 40	40	56.0	RD 65 x 1/6	78	10	0.80
DN 50	25	68.5	RD 78 x 1/6	92	11	0.90

Combination examples

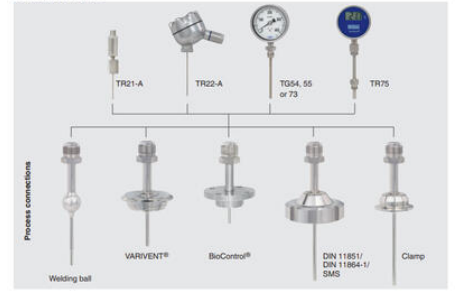

Union nut process connection DIN 11851 with conical coupling (milk thread fitting)

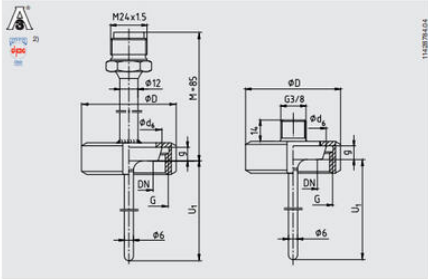

Nominal width in mm	PN in bar	Dimensions in mm				Weight in kg
		Ø d <sub>6</sub>	G	Ø D	g	
DN 20	40	36.5	RD 44 x 1/6	54	8	0.40
DN 25	40	44.0	RD 52 x 1/6	63	10	0.50
DN 32	40	50.0	RD 58 x 1/6	70	10	0.60
DN 40	40	56.0	RD 65 x 1/6	78	10	0.80
DN 50	25	68.5	RD 78 x 1/6	92	11	0.90