

MÅLEINDSATS TIL FØLER MED FLAMMESIKKER UDFØRSEL TC10-L

Serie TC10-K

TC10K-14378954

Type K klass 2 0-1260°C 258x6mm ATEX Ex I




- Måleområde fra -40 op til 1200°C
- Type K, J, E, N eller T
- Med eller uden transmitter
- Fjederbelastet design for optimal tilslutning
- Flammesikker udførelse sammen med føler TC10-L

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Godkendelser, Atex | Ex-d, Ex-ia |
| Indstikslængde | 258 mm |
| Materiale | Inococonel - 600 |
| Plug diameter | 6 mm |
| Temperaturområde fra | -40 °C |
| Temperaturområde til | 1260 °C |

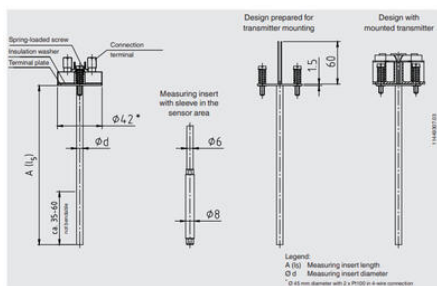


Flame path

A flame path is built into the connection head which, in conjunction with the measuring insert, generates a flameproof joint.

If servicing is required, we recommend replacing the flame path together with the measuring insert.

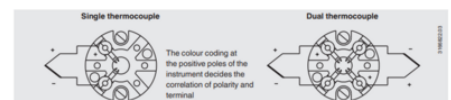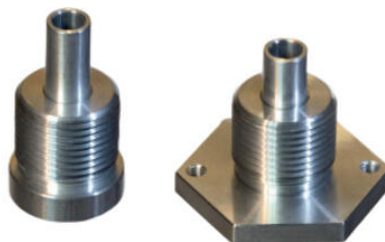

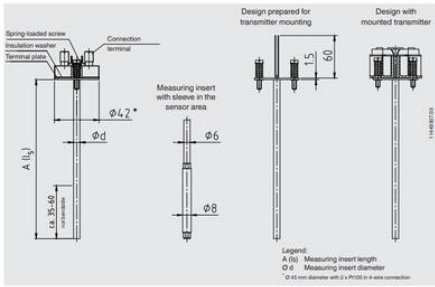

Flame path

A flame path is built into the connection head which, in conjunction with the measuring insert, generates a flameproof joint.

If servicing is required, we recommend replacing the flame path together with the measuring insert.

