



MÅLEINDSATS TIL FØLER MED
FLAMMESIKKER UDFØRSEL TR10-L

Serie TR10-K



TR10K-14378997
Pt100 klass B -50-500°C 258x6mm ATEX Ex I

- Måleområde fra -196 op til 600°C
- Pt100, 2-, 3-, eller 4-tråd
- Med eller uden transmitter
- Fjederbelastet design for optimal tilslutning
- Flammesikker udførsel samman med føler TR10-L




PRODUKTBESKRIVELSE
SPECIFIKATIONER



Godkendelser, Atex	Ex-d, Ex-ia
Indstikslængde	258 mm
Materiale	Rustfrit stål 316Ti
Plug diameter	6 mm
Temperaturområde fra	-50 °C
Temperaturområde til	500 °C

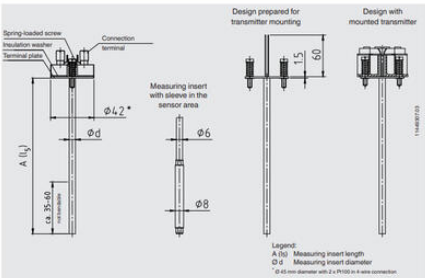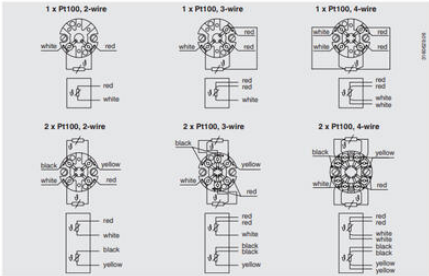

Flame path

A flame path is built into the connection head which, in conjunction with the measuring insert, generates a flameproof joint.
If servicing is required, we recommend replacing the flame path together with the measuring insert.

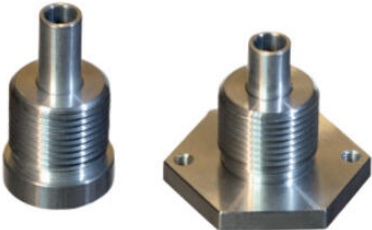

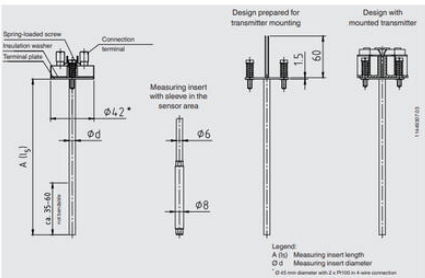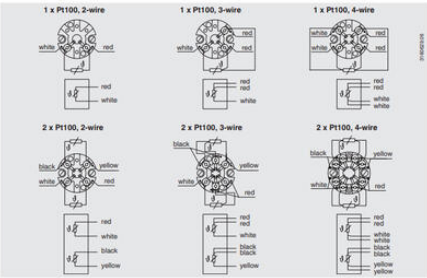

Flame path

A flame path is built into the connection head which, in conjunction with the measuring insert, generates a flameproof joint. If servicing is required, we recommend replacing the flame path together with the measuring insert.

