



HYGIEJNISK DYKLOMME MED CLAMP IHT. DIN 32676

Serie TW22

TW22-14379173

Clamp DIN 32676 DN10..20 M24x1,5 100x6mm til
givare 3mm

- Passer til TR21-A, TR22-A eller følere af forskellige slags
- Clamp fra DN10 op til DN50 eller DN1/2" op til DN2"
- Ned til Ra < 0.38 µm elektropoleret
- Passer til følere 3, 6 eller 8 mm
- 3-A og EHEDGE godkendt



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie TW22 er en aseptisk dyklomme fra WIKA, i dette tilfælde i clamp udførsel. Dyklommen er tilpasset modstandssensorer TR21-A eller TR22-A, alternativt et gevind termometer, også fra WIKA. Hele sensoren kan trækkes ud af dyklommen, hvilket muliggør kalibrering af hele målekæden på stedet uden at frakoble elektriske forbindelser. Derudover er det som vanligt med dyklommer, at intet i processen behøver at åbnes under service. Når den kombineres med model TR22-A, er gevindtilslutningen justerbar, hvilket betyder, at huset kan indstilles til den ønskede vinkel.


SPECIFIKATIONER

Godkendelser	3-A, EHEDG
Indstikslængde	100 mm
Inside diameter	3 mm
Længde	185 mm
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316L
Neck length	0,085 m
Plug diameter	6 mm

Dimensions for VARIVENT® process connection

Process connection	Nominal width in mm	PN in bar	Dimensions in mm				Weight in kg
			ØD	Ød	h	C	
Form B	DN 15, DN 15	25	31	32.7	30	13.65	0.3
Form F	DN 25, DN 32	25	50	66.0	18	12.30	0.4
Form N	DN 40, DN 50	25	66	84.0	18	12.30	0.6

Combination examples

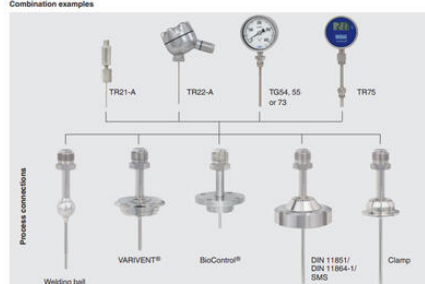

Dimensions for VARIVENT® process connection

Process connection	Nominal width in mm	PN in bar	Dimensions in mm				Weight in kg
			Ø D	Ø d	H	h	
Form B	DN 10, DN 15	25	31	52.7	20	13.65	0.3
Form F	DN 25, DN 32	25	50	66.0	18	12.30	0.4
Form N	DN 40, DN 50	25	68	84.0	18	12.30	0.6

